

V.1750/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1750/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Katkılı Harcı İle Derzleri Bozulmuş Ve Sökülerek Tamir Edilmiş Beton Ve Alçı Pencerelerin Derzlenmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	18,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	46,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	38,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	35,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,43	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	99,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	22,75	0,00	0,00

V.1750/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

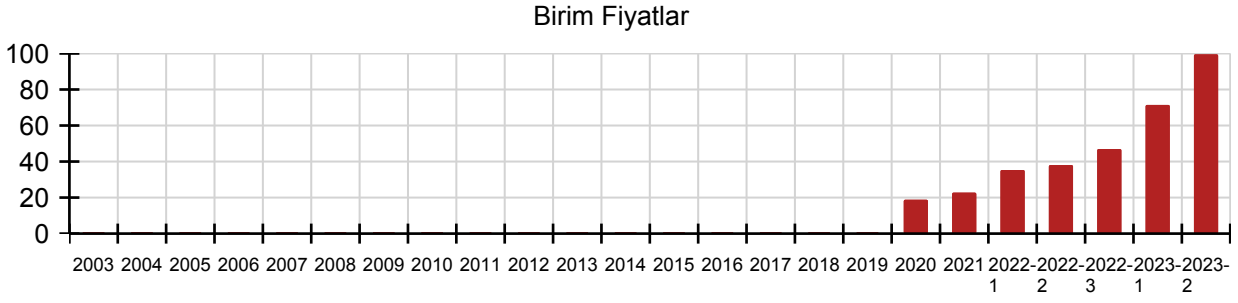

Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökölerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0104/F 'deki 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırılmaması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

V.1750/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.