

V.1102/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1102/A1

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Yonu Taşından 30x40cmxserbest Boy Ortalama 20-25 Cm. Derinlikte Yatay Ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı İle Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	460,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	874,84	0,00	0,00
2022-2	895,69	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	1154,89	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	569,93	0,00	0,00

V.1102/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

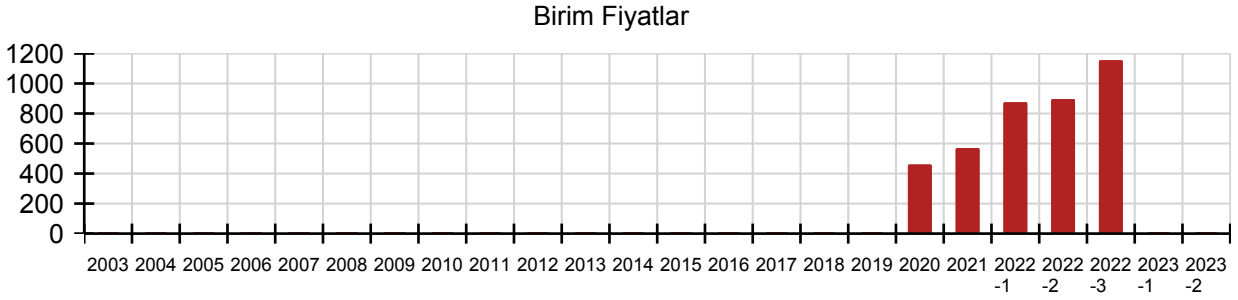

Yapım Şartları

Poz no: V.1101 şartlarıyla, ortalama 20-25 cm. derinlikte 30X40cmXserbest boy, kaba yonu tařla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması iřçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dıř yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmıř olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT: Tař bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması poza dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1102/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,090000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.