

V.1379/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1379/B1

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak Veya Bordür Taşının İslahı Ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	213,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	675,58	0,00	0,00
2022-2	373,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	336,83	0,00	0,00
2023-2	937,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	449,64	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	177,53	0,00	0,00

V.1379/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

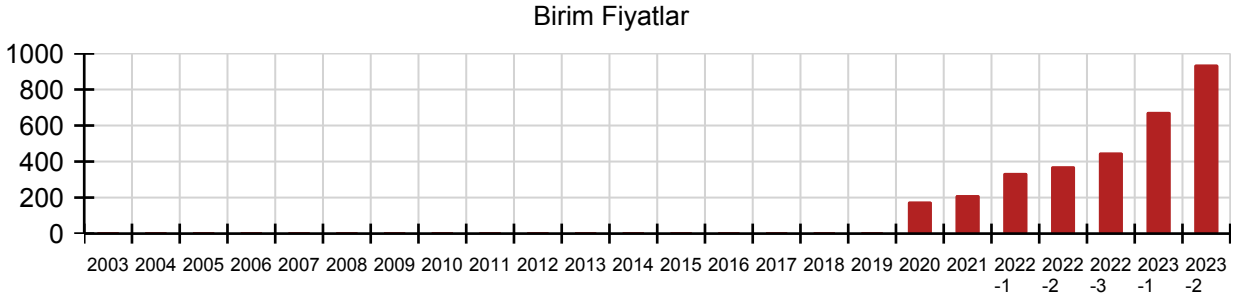

Yapım Şartları

Yonu taşından her genişlikte mevcut basamak veya bordur taşı poz no: V.1377/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

İşlenmiş veya görünen başlar nazari dikkate alınmaz ve basamak genişliği 30 cm.yi geçtiđi takdirde fazlası döşemeye yüz açma bedelinden ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1379/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,035000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.