

V.2105/1B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2105/1B

Tanımı Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	32,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	35,30	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	67,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	80,75	0,00	0,00
2023-2	160,41	0,00	0,00
2023-1	117,00	0,00	0,00

V.2105/1B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

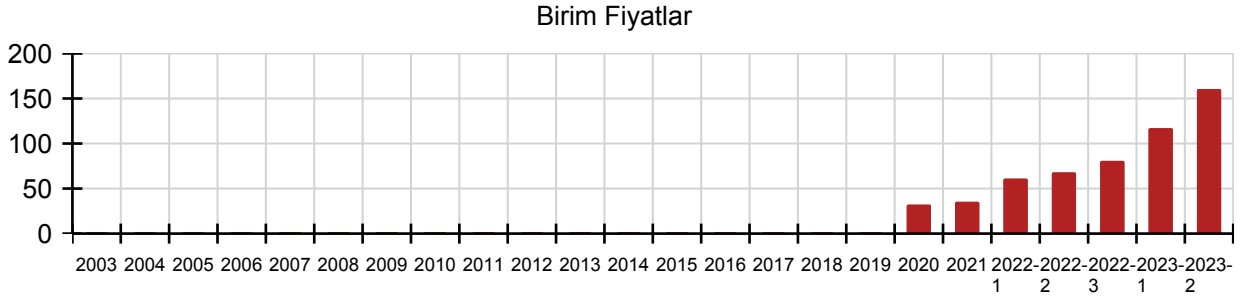

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, ahşabın zımparalanması, zımpara tozu temizlenmiş satıh-larda ahşap üzerine sentetik esaslı vernikli 2 kat ahşap koruyucu sürülmesi, vernik kuruyuncaya kadar tozdan ve rutubetten korunması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Verniklenen satıhlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil veya tablaların girinti ve çıkıntılarıyla inkişafı nazarı itibare alınmaz.

V.2105/1B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/03B2		Sentetik esaslı vernikli ahşap koruyucu	LT	0,300000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.