

## V.0613/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0613/1

**Tanımı** Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	136,14	0,00	0,00
2022-3	184,31	0,00	0,00
2023-1	243,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	166,55	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	328,33	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	79,71	0,00	0,00
2020	56,46	0,00	0,00

## V.0613/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

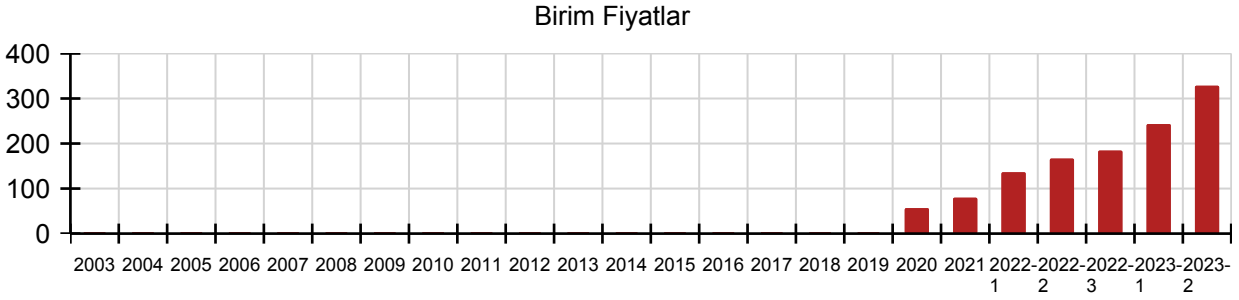

### Yapım Şartları

Şantiye dışında, şantiye çevresinde yaya trafiđine yön vermek, ziyaretçilerin ve yayaların herhangi bir üzücü olayla karşılaşmaması, can ve mal güvenliđi içerisinde şantiye çevresinde gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için, yapı denetim elemanlarının belirlediđi yerlerde, 40/40/2 kutu profillerle karkas oluşturulması, karkasın 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması, üzerine 0,7 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli trapez kesitli sac kaplanması işine ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> bedeli:

ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalat m2 olarak ölçülür.

NOT: 1. Çıkan malzeme yükleniciye aittir. 2. Söküm için ayrıca bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0613/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Galvaniz Saç 0,7mm 1 m2 5,6kg 1m2 saç 0,81 m2 yer kapatır. ( Binmeden dolayı) 1m2 ye 6,91 kg gider. 3 kere kullanılırsa 6,91/3=2,30		
04.V007/6		Sıcak daldırma galvanizli oluklu sac (TS 822)	kg	2,300000
		3 kere kullanılırsa 6,117/3=2.04 kg		
04.V006/07		Kare profil boru (karşık çaplı)	kg	2,040000
04.V008/17		Madeni pul	Adet	2,000000
04.V008/12		Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, matkap uçlu)	Kt	0,004000
V.0710/5		Demir yüzeylere iki kat (farklı renkte) antipas sürülmesi	m <sup>2</sup>	0,361000
		İşçilik:		
		Yapılması, sökülmesi ve iş emniyetinin alınması karşılığı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.