

V.2105/F1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2105/F1

Tanımı Ahşap Elemanlara İki Kat Yangın Geciktirici Sıvı Sürülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	411,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	170,54	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	480,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	491,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	142,20	0,00	0,00

V.2105/F1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

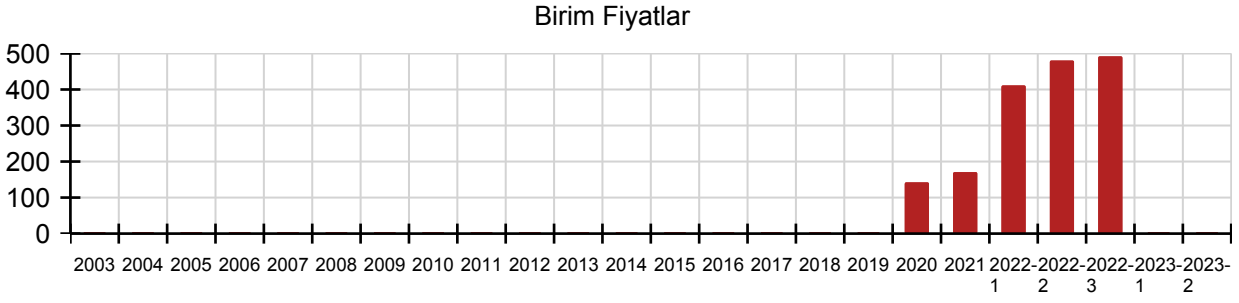

Yapım Şartları

İtfaiye şartnamesi ve kontrolün direktifine uygun olarak yapı ahşap elemanlarının yangından etkilenmemesi için fırça yardımıyla, 2 kat olarak yüzeye yedirilerek ,alevlere ve ısıya dayanıklı boya ile boyanması işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Yangın geciktirici sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

V.2105/F1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
04.V42/01A4		Nefes Alabilen Su Bazlı Akrilik Reçine Esaslı Çift Komponentli'Sınıf 1" Sertifikalı (British Standard BS 476 ya uygun) Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik	kg	0,600000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.