

V.2116/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/A2

Tanımı Kavisli Satihta 250 Dozlu Grebeton İle Tesviye Betonu Dökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1494,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	1196,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	3197,35	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	2311,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	559,60	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	679,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1047,38	0,00	0,00

V.2116/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

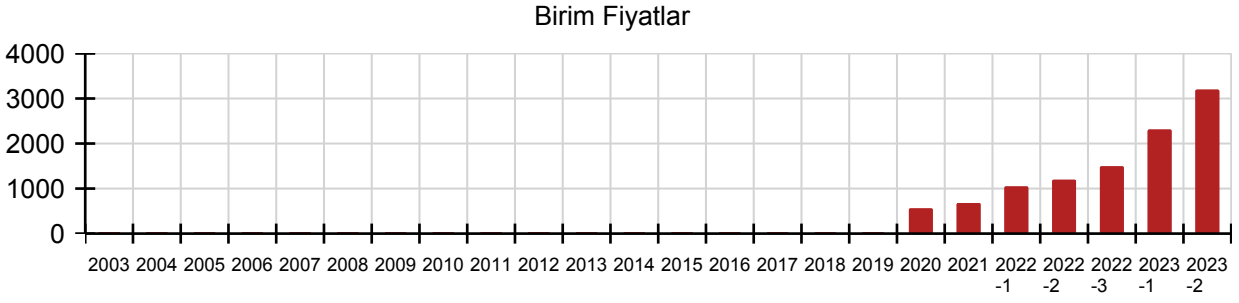

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli dam satırlarda poz no V.0101 da tanımlı çimento harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesi, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdelenmesi, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.