

V.0341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0341/A1

Tanımı Klasik Tip Kiremit Toplanması ve Atılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	52,81	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	27,94	0,00	0,00
2021	34,63	0,00	0,00
2023-2	156,25	0,00	0,00
2022-3	68,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	258,13	0,00	0,00
2022-2	52,81	0,00	0,00
2023-1	106,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

V.0341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

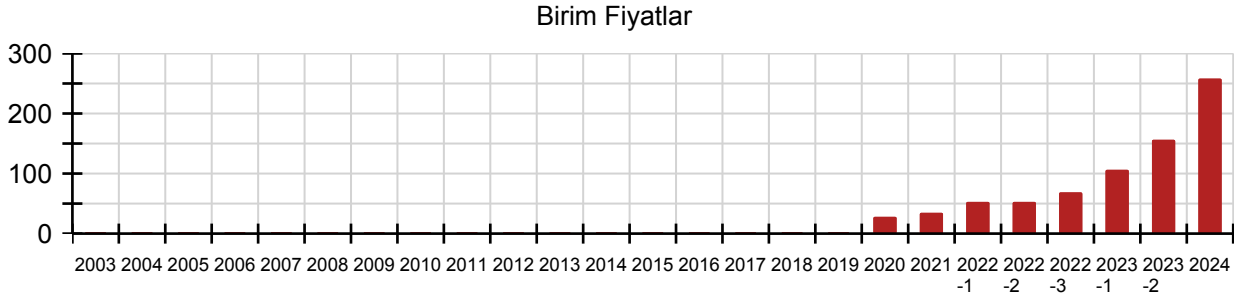

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre çatı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde, döşeli bulunan alaturka kiremitlerin toplanması, aşağı indirilmesi, kontrolün belirlediđi yerde atılması için gerekli her türlü yatay ve düşey taşımalar dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Toplanan kiremit alanı m2 cinsinden hesaplanır.

NOT: İndirilen kiremitler kullanılmaz.

V.0341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.