

35.481.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.481.1164

Tanımı 10/40 multiswitch

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2024	5075,22	345,00	172,50
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.481.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

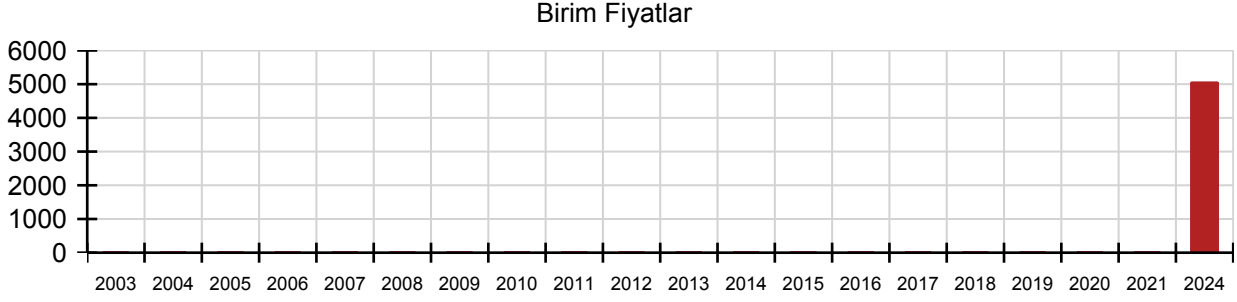

Yapım Şartları

Multiswitch Uydu Santrali: (Ölçü: Ad.)

Uydu girişleri (SAT) ve karasal (TERR) girişi olan,
maksimum çıkış gücü en az 90 dB μ V (uydu) olan,

100 V abone port korumasına sahip,

LED ile abone kontrol yapılabilen,

yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışında +4 dB ekolayzer bulunan,

ilk ve son abone arasında en çok +/- 3 dB kazanç farkı olan,

izolasyon SAT-SAT > 40 dB,

izolasyon SAT-TERR > 40 dB,

RF konnektörü 75 ohm F konnektör olan,

her abone çıkışı için en az 47 mA Yatay (H) en az 32 mA Dikey (V) akım verebilen,

DiSEqC 2.0- 2.1 software destekli,

4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C-HDTV özelliklerine sahip,

port kilitleme sistemine sahip,

TERR frekans çalışma aralığı 47 - 870 MHz olan,

SAT frekans çalışma aralığı 950 - 2150 MHz olan,

SMPS güç kaynağı 16V/1,5A ~18V/2A aralığında çıkışa sahip adaptör ile çalışan,

çalışma sıcaklık aralığı -15...+50°C olan

multiswitch cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

35.481.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.