

V.0908/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0908/B

Tanımı Pomza Taşı İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Moloz Dolgu Yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	1797,41	0,00	0,00
2021	1158,23	0,00	0,00
2020	1107,60	0,00	0,00
2022-2	2432,14	0,00	0,00
2022-3	2582,51	0,00	0,00
2023-1	3737,43	0,00	0,00
2023-2	4834,90	0,00	0,00

V.0908/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

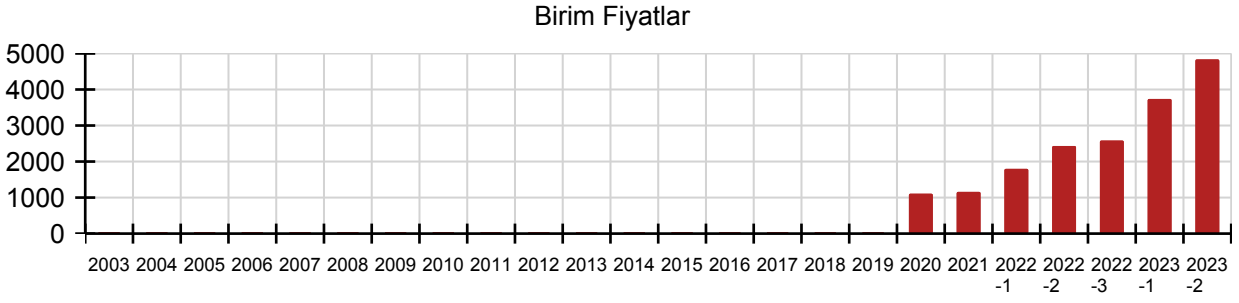

Yapım Şartları

Dolgu yapılacak kısımlarda sökülen çimento harçlı imalatlar yerine yapılan Pomza hafif dolgunun 0,7 m3 pomzaya 0,3m3 hidrolik kireç katkılı V.0104/E harcı ilave edilerek karışımın boşluklara doldurulması, tokmaklanarak yerleştirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme, nakliye, işçilik dahil m3 fiyatı
ÖLÇÜ: Dolgu yapılan hacmin m3 olarak bedeli ödenir.

V.0908/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Pomza taşının hacmi 0,7m ³ , harcın hacmi 0,3m ³ %30 zayıatlı 0,7X1,3=0,91m ³		
04.V11/004		Pomza Taşına ait Moloz Taş Bedeli	m ³	0,910000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.