

KGM/16.139/K-B-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/16.139/K-B-HR
Tanımı	Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	3940,33	0,00	0,00
2023-1	3184,04	0,00	0,00
2022-2	2038,55	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	1415,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	791,63	0,00	0,00
2019	590,35	0,00	0,00
2020	683,29	0,00	0,00

KGM/16.139/K-B-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

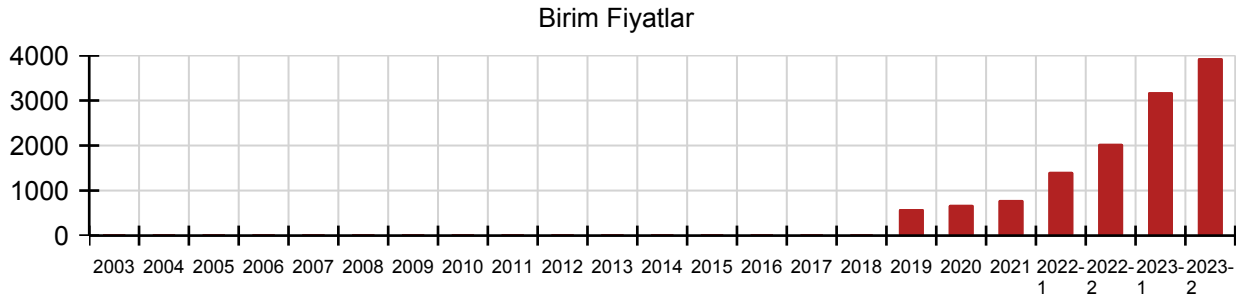

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.139/K-B-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,060000
		Kalıp, Zayıt veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.001		Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp	m ²	14,000000
		Şantiye içi taşınması, istif, yerine konulması ve montajı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.