

KTK-1860/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-1860/1
Tanımı	Klasik Tip Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	8,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	37,57	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	14,10	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2019	20,40	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	565,69	0,00	0,00
2021	45,76	0,00	0,00

KTK-1860/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

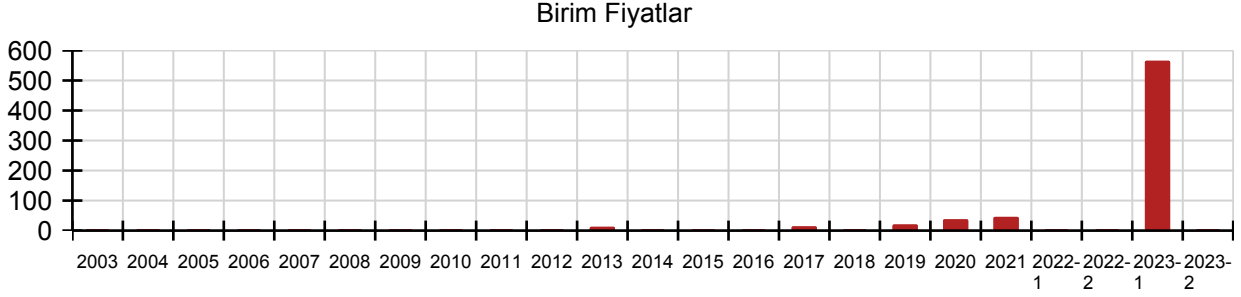

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak klasik tip kiremit ile çatı örtüsü yapılması işçiliği (Su yalıtımı yapılması dahil). Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine ve idarece verilecek talimata uygun olarak kiremit örtüsü altına iki kat su yalıtımı yapılması, levhaların üst üste 10 cm bindirilmesi, saçağa paralel olarak serilmesi, ikinci katın saçağının dik olarak serilmesi, klasik tip kiremit ile çatı örtüsü yapılırken kiremitlerin alt sırada birbirlerine iyice yanaştırılarak yapılandırılması, üst sırada altta oluk bırakılacak şekilde yerleştirilmesi, alaturka kiremit ilk kancasının saçak uçlarına ip çekilerek düzgün olarak kiremit uçlarına çakılması, alaturka kiremit ara kancasının kiremit başlarına ip çekilerek düzgün bir hat oluşturduktan sonra kaymayı engellemek için alaturka kiremitlerin uç kısımlarına (ilk sıra kiremit hariç) tespit edilmesi, şartları ile m2 ebadında yeteri kadar kiremit kullanılması, çatı mahyasının kiremitlerin her biri üzerine 7 cm bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde kireç harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm bindirilerek kireç harcı ile döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şekilde kireç harcı ile sıvanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur. Nakliye ve Malzeme Bedelleri Dahil

Ölçü: Kiremit döşenen yüzeyin izdüşüm olarak m² cinsinden alanıdır.

KTK-1860/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.