

V.2105/1C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2105/1C

Tanımı Ahşap Döşeme, Parke Zemini, Ahşap Merdiven Ve Diğer İç Mekan Tüm Ahşap Aksamalarda Poliüretan Reçine Esaslı Solvent Bazlı Cila'nın 3 Kat Uygulanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 221,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 390,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 256,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 132,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 107,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 193,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 540,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.2105/1C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

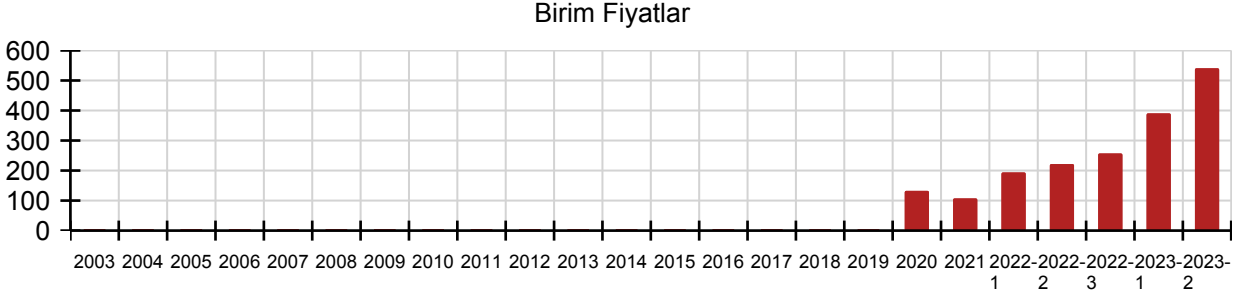

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi ya da onaylı projesi doğrultusunda ahşap döşeme, parke zemin ve ahşap merdivenlere vb. poliüretan reçine esaslı solvent bazlı parke verniğinin katlar arasında 24 saat bekleyerek ve 220 numara zımpara ile zımparalayarak üç kat uygulanması işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Parke Verniği sürülen yüzeyler m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1-Parke verniği çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir.2-Sertleştiricisi bir çubuk veya spatula yardımıyla cilayı karıştırırken yavaş yavaş eklenir. Karıştırma işlemini yavaş yavaş yapılır. Ölçü kabı kullanılacaksa sertleştiricinin bulunduğu kabın kuru ve temiz olmasına dikkat edilir. Sertleştirici ekleme tamamladığınızda karıştırma işlemini bırakılır ve uygulamaya başlamadan önce cila 10 dakika dinlendirilir. Karışımın ömrü 5 saat olup bu süre içerisinde uygulama tamamlanmalıdır.4- İlk katı uygulamasında cila parke yüzeyinin önce enine ve ardından boyuna, çok fazla tarama yapmadan sürülür. Böylece yüzeye eşit ve yeterli miktar cila sürülmüş olacaktır.

5- Katlar arasında 24 saat bekleyerek ve katlar arasında 220 numara zımpara ile zımpara yaparak 3 kat uygulama yapılır. 6-Uygulama yapılan yüzeyin kurummasını sağlamak için ortamı havalandırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/1C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 04.V42/03B4 | | Poliüretan Reçine Esaslı Solvent Bazlı Parke Verniği | LT | 0,200000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 1,500000 |
| | | İşçilik | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs ahşap işleri ustası | Saat | 1,300000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.