

## KTK-3410/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-3410/2</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak Taşı İle İstifli Kıyı Tahkimatı Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	70,58	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	98,90	0,00	0,00

## KTK-3410/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

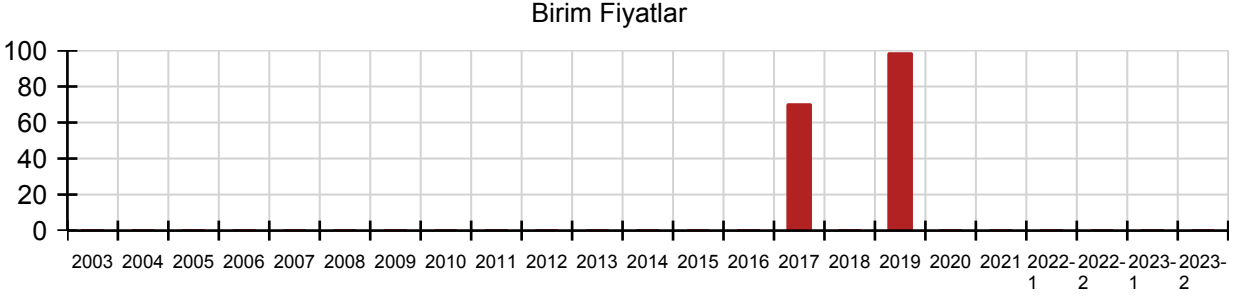

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 305. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde ocak taşı ile radye temel niteliğinde istifli taş tahkimatı yapılması (Taş Nakli Dahil).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak homojen, sık kristallerden oluşan, sağlam, sert, don ve hava tesirlerine dayanıklı ve %50'si 500 kg'dan büyük ocak taşının temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, kıyı tahkimatı için gerekli. dere yatağı kıyısında yapılacak her türlü iş, işçilik ve malzeme de dahil olmak üzere projesinde gösterilen genişlik, derinlik ve eğimde kuruda veya suda, hazırlanan temel, taban veya tabi zemin üzerine ağırlık merkezleri kesit içinde kalarak birbirlerini kilitleyecek ve en az boşluk olacak şekilde ve hiçbir yerde yüzey 0,10 m'den fazla fark etmeyecek biçimde itina ile yerleştirilmesi, işin devamı süresince bozulan imalatların tamamlanması ve düzeltilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden hesap edilen taşın m3 cinsinden hacmidir.

(1) İstifli kıyı tahkimatı, genellikle nehir kıyısı boyunca ve projesinde aksi belirtilmedikçe en az 0,75 m derinlikte yapılmaktadır.

(2) Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

(3) Yüklenici, ihtiyaçtan fazla kalan her türlü taş ve artığı için herhangi bir bedel talep edemez.

(4) İdarece gerekli görülmesi durumunda, bozulmalara karşı yapılan imalatın %20'ine karşılık gelen bedel tutulacak, ödemesi işin sonunda yapılacaktır.

## KTK-3410/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.