

## V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2105/A1

**Tanımı** Düz Ahşap Yüzeyle İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	72,89	0,00	0,00
2022-1	154,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	193,95	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	282,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	85,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	387,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	163,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

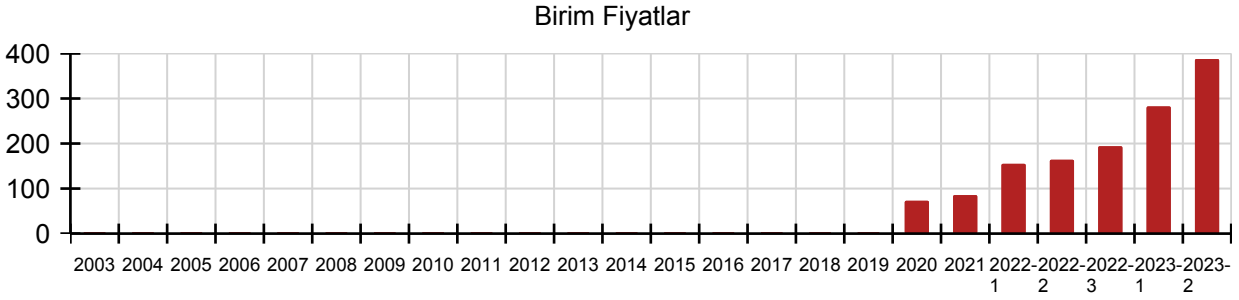

### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda düz ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı yarı-şeffaf ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

NOT: 1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır.

5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır.

6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A1		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı Şeffaf (Renkli) Ahşap Koruyucu	kg	0,160000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,500000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.