

## KTK-3400/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-3400/2</b>
<b>Tanımı</b>	Tel Kafes İle Taş Tahkimatı Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	309,30	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	192,13	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	133,67	0,00	0,00

## KTK-3400/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

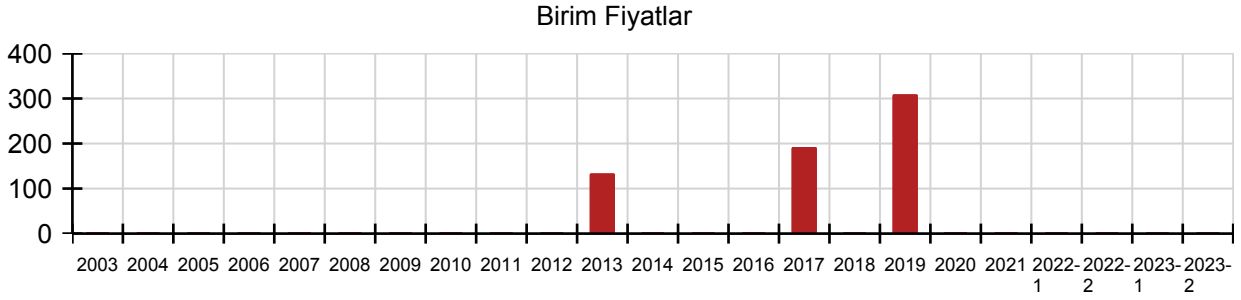

### Yapım Şartları

Karayolu Teknik Şartnamesinin 251. kısmı ile onaylı projesine uygun olarak tel kafes ile taş tahkimatı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve İdarece verilecek talimata uygun olarak yüzeyi galfan veya galvanizle kaplanmış, gözenek teli kalınlığı 2,0 – 2,7 mm, köşe (çerçeve) teli kalınlığı 2,40 – 3,40 mm, bağlama teli kalınlığı 2,0 – 2,20 mm arasında olan, TS EN 10223-3 standartlarına uygun tel kafesin temini, varsa tahkimat yapılacak yerde bulunan ağaçların sökülüp köklerinin çıkartılması, uygulama yapılacak zeminin sıkıştırılması ve düzgün bir satıh oluşturulması, köprü civarındaki dere yatağından toplanan 10-20 cm çapındaki taşın 2 m3 hacimli tel kafes içine konularak el ile düzenlenmesi, taş tahkimatı için gerekli derivasyon, batardo vs. dere yatağına yapılacak her türlü iş, işçilik ve malzeme de dahil olmak üzere projesinde gösterilen şekilde ve eğimde kuruda veya suda, hazırlanan temel, taban veya tabi zemin üzerine teker teker ve itina ile yerleştirilmesi, , işin devamı süresince bozulan imalatların tamamlanması ve düzeltilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Tel kafes ile yapılan taş tahkimatın m3 cinsinden hacmidir.

(1) Gerekli taşın tarihi köprünün bulunduğu dere yatağından temin edilememesi halinde idarenin onayı ile başka bir ocaktan temin edilebilecektir.

(2) Tel kafes ile taş tahkimatı genellikle köprü temelleri ile tarihi köprü yakın civarındaki kıyıların tahkim edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

(3) İdarece gerekli görülmesi durumunda bozulmalara karşı yapılan imalatın %20'ine karşılık gelen bedel tutulacak, ödemesi işin sonunda yapılacaktır.

## KTK-3400/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.