

## KTK-3400/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-3400/1

**Tanımı** Tarihi Köprü Yakın Çevresinde Ocak Taşı İle Radye Temel Niteliğinde Taş Tahkimat Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	36,13	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	435,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	52,37	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	99,22	0,00	0,00
2021	116,64	0,00	0,00
2019	72,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## KTK-3400/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

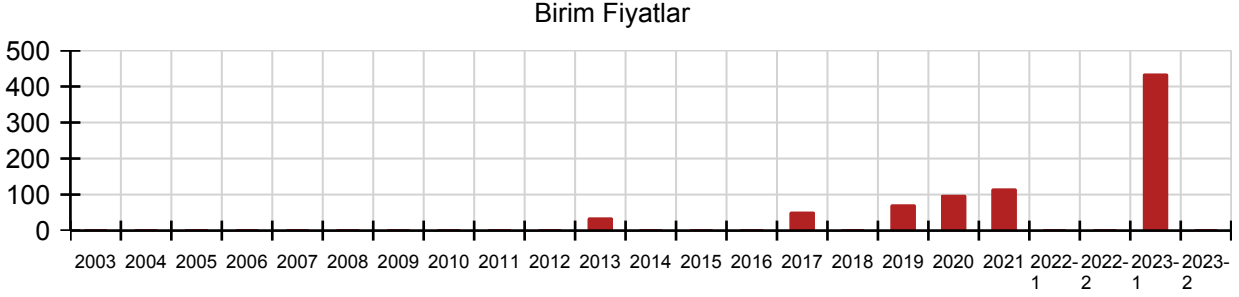

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 305. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde tarihi köprü yakın çevresinde ocak taşı ile radye temel niteliğinde taş tahkimat yapılması (Taş Nakli Dahil) Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak homojen, sık kristallerden oluşan, sağlam, sert, don ve hava tesirlerine dayanıklı ve en az %50'si 500 kg'dan büyük ocak taşının temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, taş tahkimatı için gerekli derivasyon, batardo vs. dere yatağında yapılacak her türlü iş, işçilik ve malzeme de dahil olmak üzere projesinde gösterilen genişlik, derinlik ve eğimde kuruda veya suda, mevcut zemin üzerine ağırlık merkezleri kesit içinde kalarak birbirlerini kilitleyecek ve en az boşluk olacak şekilde ve hiçbir yerde yüzey 0,10 m'den fazla fark etmeyecek biçimde itina ile yerleştirilmesi, işin devamı süresince bozulan imalatların tamamlanması ve düzeltilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Kazı yapılması.

Ölçü: Tahkimat yapılacak alanın arazi kotlarına göre oluşturulmuş onaylı tahkimat projesi doğrultusunda hesaplanan taşın m<sup>3</sup> cinsinden hacmidir.

(1) Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

(2) Yüklenici, ihtiyaçtan fazla kalan her türlü taş ve artığı için herhangi bir bedel talep edemez.

(3) İdarece gerekli görülmesi durumunda bozulmalara karşı yapılan imalatın %20'ine karşılık gelen bedel tutulacak, ödemesi işin sonunda yapılacaktır.

(4) Köprü'nün memba tarafında maksimum 10 metre, mansap tarafında maksimum 15 metre mesafeye kadar yapılacak olan tahkimat uygulamasının bedeli ödenecek olup, bu mesafeleri aşan bölümlerde tahkimat yapılması gereken durumlarda DSİ Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, DSİ tarafından dere ıslah çalışması yapılması talep edilecektir.

(5) Onaylı projesine göre bu poz tarifinde belirtilenden farklı boyut, ağırlık kategoride taşlar kullanılması durumunda Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyatlarından ilgili poz kullanılabılır.

## KTK-3400/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.