

KTK-3004/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-3004/3

Tanımı Birinci Sınıf Sert Ağaç Kereste ile Ahşap Karkas Yapılması (Dikme, Çapraz, Hatıl, Korkuluk)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	2511,12	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2017	1381,23	0,00	0,00
2019	1882,60	0,00	0,00
2021	3042,63	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

KTK-3004/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

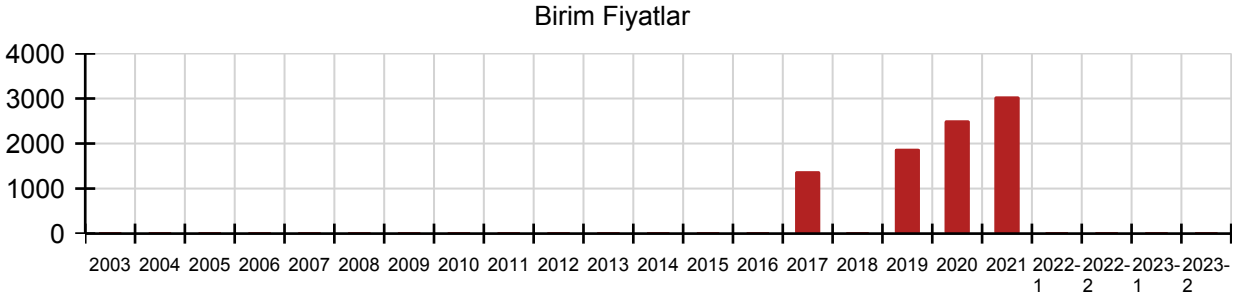

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak birinci sınıf sert ağaç kereste ile ahşap karkas yapılması (dikme, çapraz, hatıl, korkuluk).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimata uygun olarak, çatlaksız, budaksız, kurt yeniği olmayan, fırınlanmış ve emprenye edilmiş birinci sınıf sert ağaç kerestenin (kestane, meşe, ceviz vb.); köşe ve birleşim yerlerindeki geçme detaylarının detay projesine uygun olarak açılması, bu sayede ahşap elemanların ek yerlerinin ve köşelerin birbirine alıştırılması, antipas sürülmüş dövme demir çiviler yardımıyla karkası teşkil eden elemanların (dikme, çapraz, hatıl, korkuluk) birbirine tespiti (köprünün 3m'lik bölümünde onaylı restorasyon projesi ile uyumlu olarak minimum 4 adet ahşap dikme, 4 adet ahşap çapraz, 4 adet ahşap korkuluk elemanı ve 2 adet hatıl kullanılmalıdır), işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, zaiyat, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Ahşap karkas yapılan köprü üst yapısının en, boy ve yüksekliğinin çarpımı ile elde edilen m³ cinsinden hacmidir. Çatı hacmi bu poz kapsamı dışındadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-3004/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.