

KTK-0301/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0301/2
Tanımı	Beton Eklentilerin Çatlatma Metodu İle Sökülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	945,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2990,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	533,31	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	386,10	0,00	0,00
2020	618,05	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	243,38	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00

KTK-0301/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

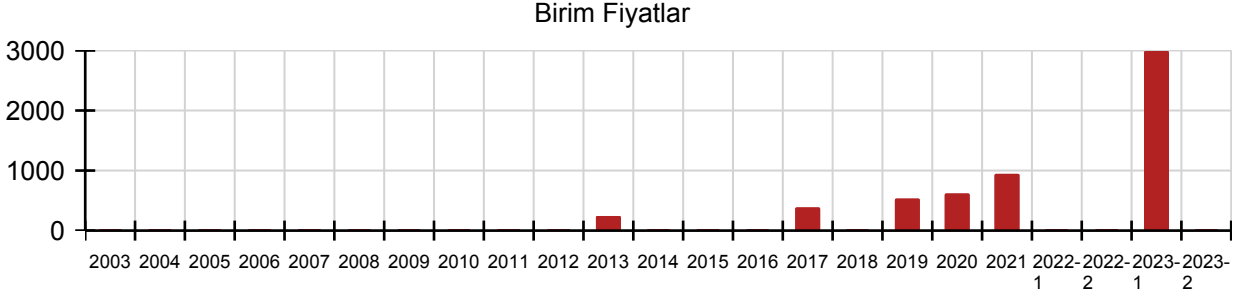

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak beton eklentilerin mekanik yöntemlerle sökölmesi-kesme makinesi ile kesilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine ve idarece verilecek talimata uygun olarak Tarihi Köprüye mesnetlenmiş betonarme tabliye, kiriş, kolon vb. imalatın özgün yüzeylere ve köprünün genel yapısına zarar vermeden itinalı olarak kırılması, beton ve demirlerinin kesilmesi, çıkan molozun vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yoktur.

Ölçü: Sökülen demirli betonun m3 cinsinden hacmidir

(1)Sökümden çıkan hurda malzemeler yükleniciye aittir.

KTK-0301/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.