

KTK-23.250/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-23.250/1
Tanımı	Mesnet Sisteminin Yapılması Ve Çalışır Hale Getirilmesi
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	33,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	18,65	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	123,21	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	28,60	0,00	0,00
2021	40,64	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTK-23.250/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

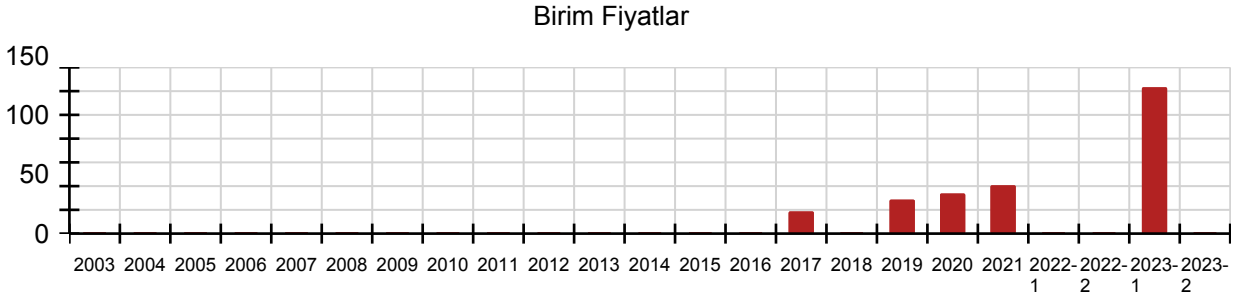

Yapım Şartları

Projesine göre KTŞ ilgili kısmındaki şartlar ve esaslar dahilinde, yüksek vasıflı çelikten imal edilmiş özel dökümlü köprü mesnet sisteminin yapılması ve yerine konulması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: İmal edilmiş yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnet ve mesnet tertibatının iş başında temini, yerine konulması, yapılması için gerekli her türlü makine ve malzemelerin temini ve nakli, sistemin çalışır hale getirilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, kazı ve suyun derivasyonu için her türlü çalışmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Hazırlanan ve çalışır hale getirilen mesnet sisteminin kg cinsinden ağırlığıdır.

KTK-23.250/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.