

## KTK-0202/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0202/1</b>
<b>Tanımı</b>	Ahşap Askıya Alma İskelesi Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	31,04	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	43,31	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	54,94	0,00	0,00

## KTK-0202/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

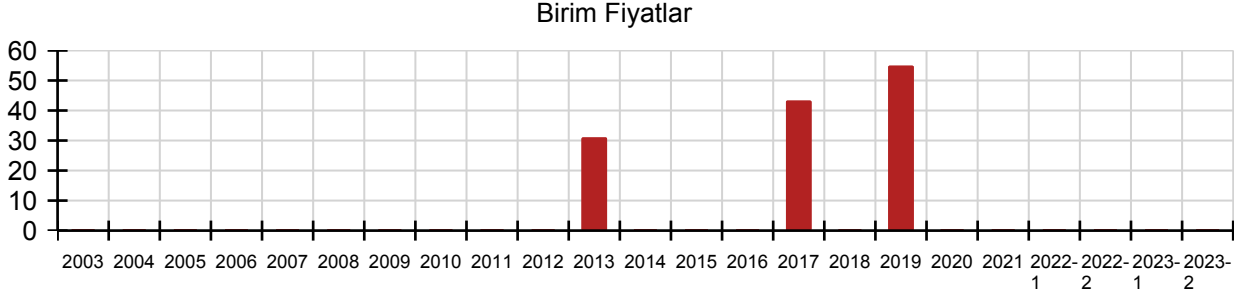

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 310. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde ahşap askıya alma iskelesi yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli iskele malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi ve muhafazası, statik hesaba dayalı ve idarece tasdik edilmiş onaylı iskele projesine uygun olarak gerekli geçici iş ve servis iskelesi ile iskele ayaklarına sağlam ve düzgün bir yüzey oluşturmak ve suyun derivasyonu için her türlü tahkimat malzemesi de dahil kuruda veya suda ahşaptan askıya alma iskelesi yapılması, idarece verilecek talimata uygun olarak teslim alınmadan önce gerekli kot okumalarının yapılarak iskelenin restorasyon uygulama projesine uygunluğunun kontrol edilmesi, işin bitiminde idarenin de izni dahilinde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde iskelenin emniyetle sökülmesi, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Kurulan iskelenin cephe alanı ile genişliğinin çarpımının m3 cinsinden hacmidir. (Dışarıdan yapılan ve üzengi seviyesi altından konulan payandalar dikkate alınmaz.)

(1) Kemer veya tonoz imalatlarında söküm ve yapım için bir defa taşıyıcı iskele işçiliği ve malzeme bedeli ödenir.

(2) İdarenin onayı dışında demirden askıya alma iskelesi yapılması halinde ödemeler ahşap askıya alma iskelesi pozundan yapılacaktır.

(3) Teknik gereklilik sebebiyle sonradan demirden askıya alma iskelesi yapılmasının zorunlu olması halinde mutlaka idarenin onayı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-0202/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.