

## KTK-1666/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>KTK-1666/1</b>                        |
| <b>Tanımı</b>  | Yonu Taşı Yüzeylerde İmitasyon Tamamlama |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                           |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü              |
| <b>Fasikül</b> | Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)         |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 2670,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 4498,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 5946,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## KTK-1666/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

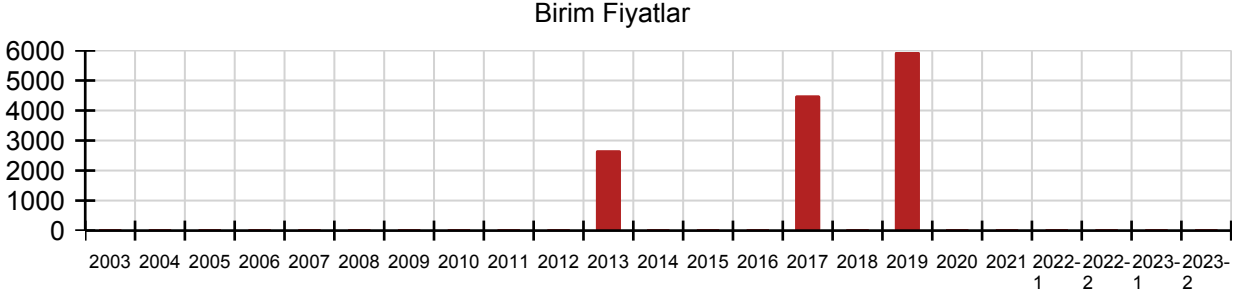

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı yüzeylerde imitasyon tamamlama.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine ve idarece verilecek talimata uygun olarak ıslah edilemeyen ve sökülmesi mümkün olmayan yerlerde (Korkuluk, korniş vb.) 10 cm derinliğe kadar fiziksel olarak işlevini yitirmiş ancak kalan kısmı bozulmamış olan taşların imitasyon olarak tamamlanması, komşu taşlarla arasındaki derz genişliği 1 cm'den fazla olmayacak şekilde tamamlanacak olan taş kenarlarına kalıp yapılması, onarımda kullanılan taşın tozu ile hazır harç katkılı olarak hazırlanan horasan harcının yerine konularak üst yüzünün terazisine getirilmesi, prizini alıncaya kadar harcın sulanarak dış etkenlerden korunması, taş yüzeyinde kalacak harç artıklarının temizlenmesi, idarece belirlenecek taşçı aleti ile tamamlanan kısma yüz açılması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Tamamlama yapılan kısmın m3 cinsinden hacmidir.

(1) Bu poz Genel Müdürlüğün onayı alındıktan sonra kullanılacaktır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-1666/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.