

KTK-1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-1661/1
Tanımı	Mevcut Taş Aralarına Derz Altı Dolgusu Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	33,85	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	55,67	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	84,65	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

KTK-1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

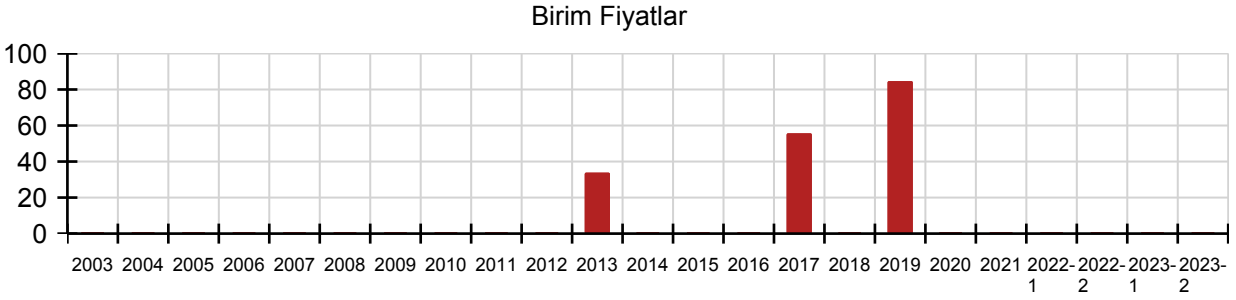

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde mevcut taş aralarına derz dolgusu yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak yılların tahribatı ile yer yer dökülmüş ve oyulmuş, yerinden hareket etmiş ve 2 cm'ye kadar şakülünden ve terazisinden kaçmış, yonu taşı imalatlarda 8 mm, moloz taş imalatlarda 15 mm genişliğinde yapılacak derz yenilemesi ile düzeltilemeyecek durumdaki mevcut duvar, kemer ve tonoz yüzeylerinde ortalama 2 cm genişliğe kadar horasan harcı ile derz dolgusu yapılması, taş köşelerinin kırılmadan ve patinasına zarar verilmeden en az 5 cm derinliğe kadar itina ile derz açılması, varsa bitki kökleri vb. yabancı maddelerin temizlenmesi, açılan derz aralarının yıkanarak tekrar derz yapılacak hale getirilmesi; horasan harcıyla taş aralarına derz dolgusu yapılması, derz yüzüne fırça sürülmeden önce çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, taş yüzeyinde kalacak harç artıklarının temizlenmesi; harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Derzi yapılan yüzeyin m² cinsinden alanıdır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.