

## KTK-1530/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1530/1

**Tanımı** Mermerden 30 Cm Yüksekliğe Kadar (30 Cm Dâhil) Düz, Profilli, Silmeli veya Kavisli Korniş Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	825,13	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4401,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	869,14	0,00	0,00
2021	1457,15	0,00	0,00
2020	1232,27	0,00	0,00
2019	1065,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## KTK-1530/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

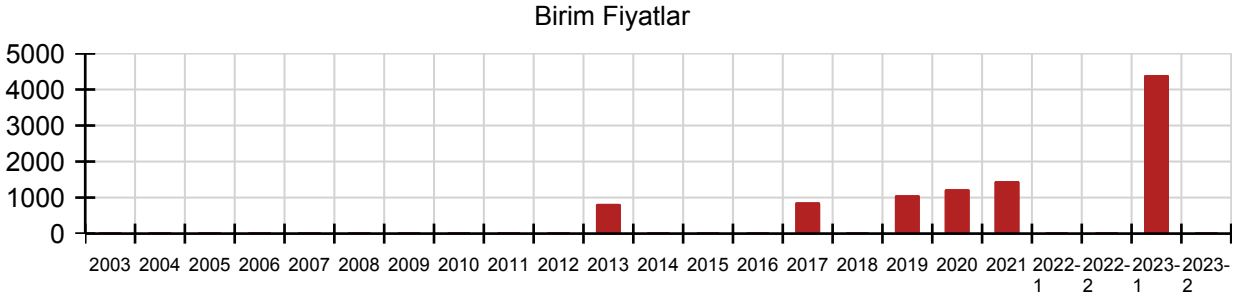

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mermerden 30 cm yüksekliğe kadar (30 cm dahil) düz korniş yapılması ve yerine konulması işçiliği.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak katraktan mermerden 30 cm yüksekliğe kadar (30 cm dahil) düz korniş yapılması ve yerine konulması işçiliği, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; görünen yüzlerinin tamamının perdahlanması, köşeleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde horasan harcıyla yerine konulan taşların şekülüne ve terazisine getirilmesi; işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Mermerin bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

**Ölçü:**

Yerine konulmuş kornişin üst yüzünün m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır. Yan yüzler alana dahil edilmez.

(1) Yonu taşı bedeli poz KTK-0229/1'den ödenir.

## KTK-1530/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.