

KTK-1336/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1336/1

Tanımı Mermer veya Yonu Taşından Mevcut Özgün Kitabe Tahmin Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	468,50	0,00	0,00
2017	263,23	0,00	0,00
2020	1369,76	0,00	0,00
2023-1	8917,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	185,47	0,00	0,00
2021	1624,32	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	31446,29	0,00	0,00

KTK-1336/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

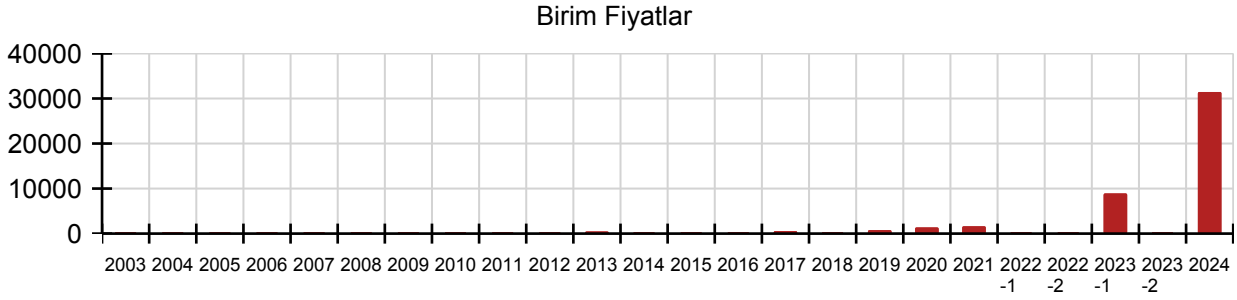

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mermer veya yonu taşından mevcut özgün kitabe taşının konservasyonu ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak konservasyon uzmanı denetiminde, söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yonu taşı veya mermer kitabe taşının yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın taşınması sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşta zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, sökümden çıkmış kitabe taşının patinasına ve görünen yüzlerine zarar verilmeden işlenerek, konservasyonunun yapılması (kılcal çatlakların ve yazının onarımının yapılması), alıştırılarak kireç harcıyla yerine konulması, şakulüne ve terazisine getirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Derz yapılması.

Ölçü:Yerine konulan kitabe taşının görünen yüzünün m2 cinsinden ölçüsüdür.

(1)Özgün kitabe taşının kesinlikle konservasyon uzmanı denetiminde ve kitabe taşına zarar verilmeden konservasyonu yapılarak yerine yerleştirilecektir.

KTK-1336/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.