

## KTK-1225/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-1225/1</b>
<b>Tanımı</b>	Yonu Taşından Kemer Veya TonoZ Yapılması İşçiliği
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1182,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	8423,30	0,00	0,00
2020	2699,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	1121,53	0,00	0,00
2021	3192,84	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2334,27	0,00	0,00

## KTK-1225/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

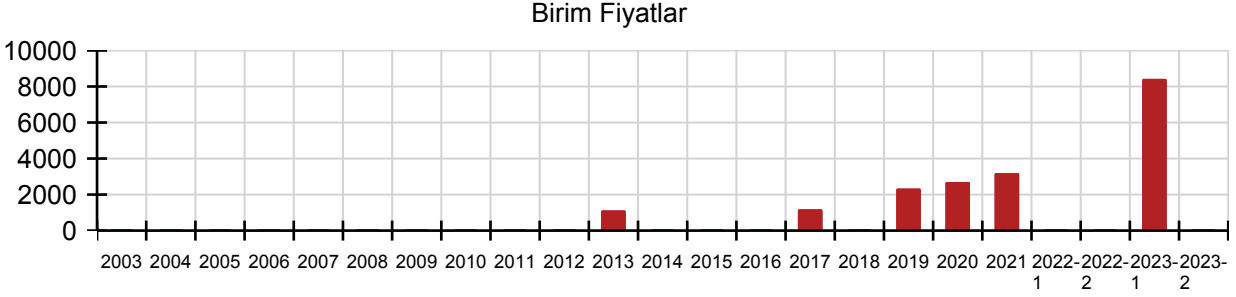

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından kemer veya tonoz yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak her sıra örgüsü iç yüzeyde sıralı moloz taş duvar ve kireç harçlı dolgu ile girintili çıkıntılı olacak şekilde yonu taşından kemer veya tonoz yapılması ve yerine konulması işçiliği, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik kısmının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, onaylı projesine göre taşıyıcı iskelesi önceden yapılmış kemer veya tonoz taşlarının kireç harcıyla yerine konularak derzlerinin ait olduğu kemer yayı merkezine yönlendirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:Yerine konulmuş kemer veya tonoz taşının görünen yüzleri (kemer karnı) toplamının m2 cinsinden alanıdır.

(1)Yerine konulmuş kemer veya tonoz taşının görünen yüzü alanına görünmeyen yüzlerdeki işçilik dikkate alınarak %25 fark ilave edilecek ve ödemeler buna göre yapılacaktır.

(2)Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

(3)Alın taşı görünen yüzünün alanı 0,4 m2 ve daha küçük olan kemerlerde bu poz kullanılacaktır; 0,4 m2'den büyük olan kemerler için idarenin uygun görüşü ile analiz yapılacaktır.

(4)Kemer taşlarının köprü döşemesi olarak da kullanıldığı köprülerde, yapılmış kemer veya tonoz imalatının görünen yüz alanı sadece kemer karnından verilir.

## KTK-1225/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.