

## KTK-1177/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1177/1

**Tanımı** Yonu Taşından 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dâhil) Profilli Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	2997,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	963,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1330,17	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	2592,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	3543,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	10823,25	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTK-1177/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

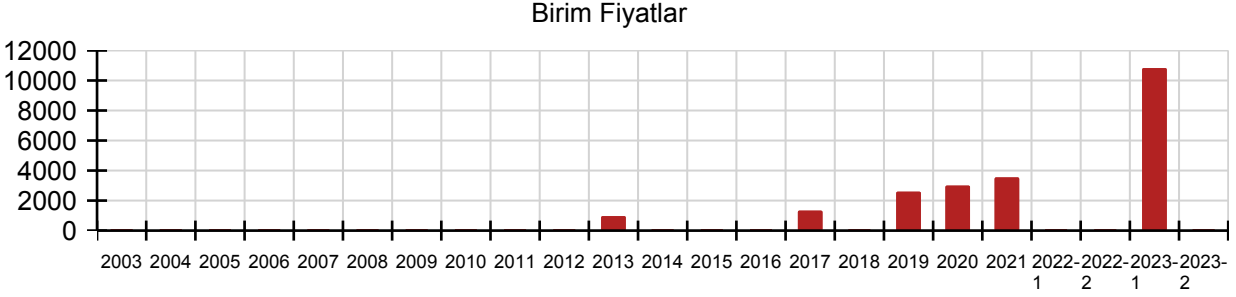

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından profilli korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Poz KTK-1176/1 şartlarıyla yonu taşından profilli korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü: Poz KTK-1176/1'deki gibidir.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

## KTK-1177/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.