

KTK-1104/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1104/1

Tanımı Yonu Taşından (Ortalama 50-70 cm Derinlikte) Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	1425,31	0,00	0,00
2017	609,80	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	5026,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2020	1176,62	0,00	0,00
2013	382,58	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	1096,83	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

KTK-1104/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

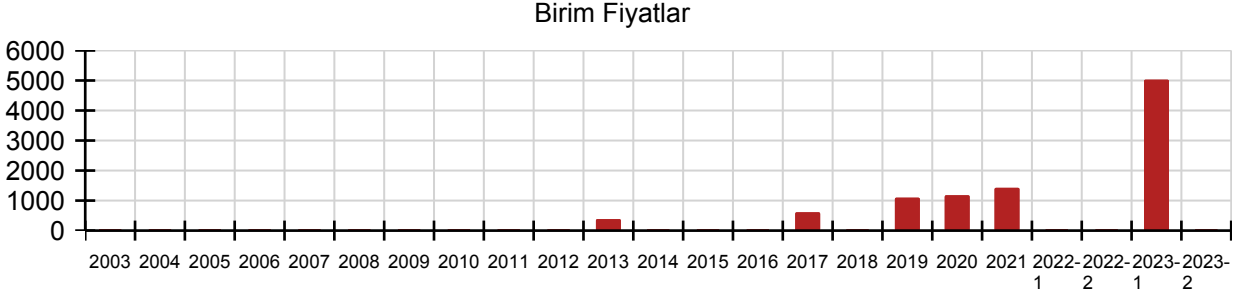

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yeni inşaatta yonu taşından ortalama 50 cm derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak temel ve ayaklarda yüksekliği en az 50 cm, genişliği en az 70 cm, derinliği ortalama 50 cm, duvarlarda yüksekliği en az 30 cm, genişliği ve derinliği ortalama 50 cm olan yonu taşı ile her sıra örgüsü iç yüzeyde sıralı moloz taş duvar ile girintili çıkıntılı irtibatlandırılacak şekilde düz kaplama yapılması, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, horasan harcıyla yerine konulan taşın şekülüne ve terazisine getirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:

Yapılan yeni yonu taşı kaplamanın görünen yüzünün m² cinsinden alanıdır. Cephede yer alan boşluklar alandan düşülür.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1'den ödenir.

(2) Poz KTK-1101/1 (2)'deki gibidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1104/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.