

KTK-1101/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1101/1

Tanımı Kaba Yonu Taşından Ortalama 50 cm Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2013	343,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1008,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	542,99	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

KTK-1101/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

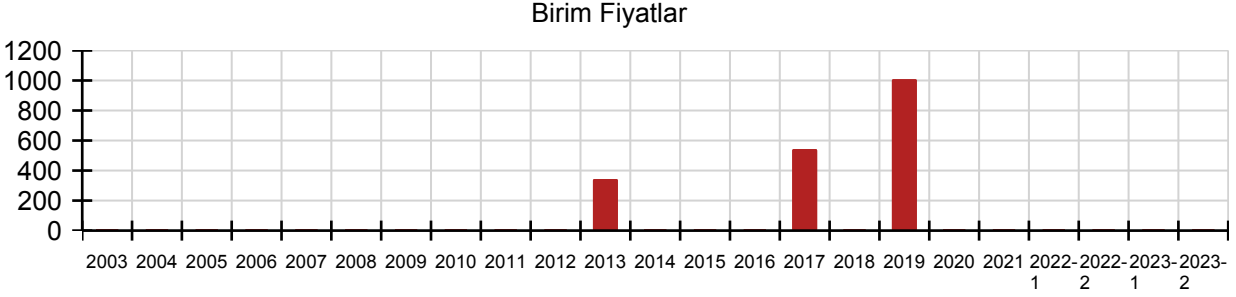

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak kabayonu taşından ortalama 50 cm derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak temel ve ayaklarda yüksekliği en az 50 cm, genişliği en az 70 cm, derinliği ortalama 50 cm, duvarlarda yüksekliği en az 30 cm, genişliği ve derinliği ortalama 50 cm olan kaba yonu taşı ile her sıra örgüsü iç yüzeyde sıralı moloz taş duvar ile girintili çıkıntılı irtibatlandırılacak şekilde düz kaplama yapılması, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi, taşın görünen yüzlerindeki kabarıklık 3 cm'yi geçmemek üzere kenarlarından yüksek olarak yapılması, horasan harcıyla yerine konulan taşın şekülüne ve terazisine getirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Kaba yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:

Yapılan kaba yonu taşı kaplamanın görünen yüzünün m² cinsinden alanıdır. Cephede yer alan boşluklar alandan düşülür.

(1) Kaba yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1'den ödenir.

(2) Onaylı projesinde varsa veya idarece verilecek talimata uygun olarak gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlüğün de uygun görüşü alınarak temel imalatlarında kullanılan harçlara %10 oranında puzolan esaslı hidrolik kireç (mükavemet arttırıcı) katılacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Temel imalat harcı KTK-2/1/10'dur.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1101/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.