

## KTK-0905/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0905/1

**Tanımı** Tempan Duvar Arkasına Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	247,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	148,58	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	297,18	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	1188,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	209,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	91,79	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## KTK-0905/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

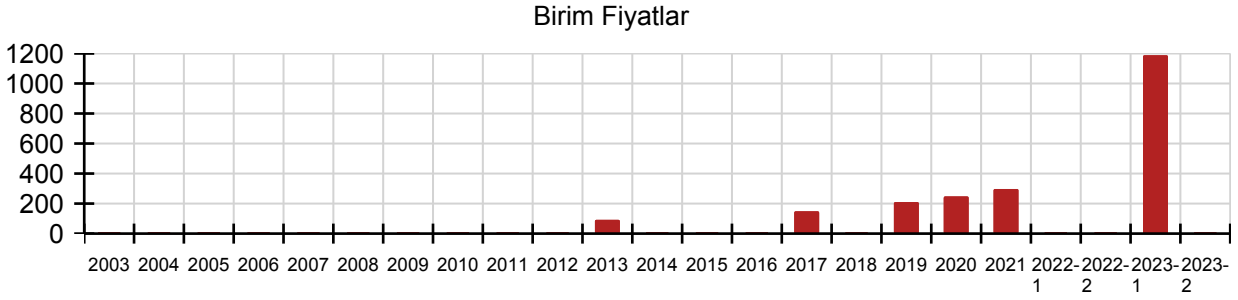

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde istifli moloz taş dolgu yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine göre, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak tempa duvar ve sıralı moloz taş duvar arasına istifli moloz taş dolgu yapılması işçiliği, moloz taşların geniş yüzeylerinin yatak sathı olarak kullanılarak horasan harcıyla yerine konulması, taş aralarında fazlaca harç yerine taş parçaları kullanılması, aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıralı moloz taş duvar ile moloz taş dolgunun irtibatlandırılması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Moloz taş bedeli ve nakli.

Ölçü:

Yapılan moloz taş duvarın m3 cinsinden hacmidir. 0,15 m3'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

(1) Yeni moloz taşı kullanılırsa bedeli Poz KTK-0209/1'den ödenir.

(2) Horasan harçlı istifli taş dolgu imalatı, sıralı moloz taş duvar ve tempa duvar ile aynı anda ve aynı seviyede yapılarak tamamlanacaktır.

## KTK-0905/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.