

KTK-0903/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0903/1
Tanımı	Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	276,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	172,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	285,95	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	234,26	0,00	0,00
2021	332,05	0,00	0,00

KTK-0903/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

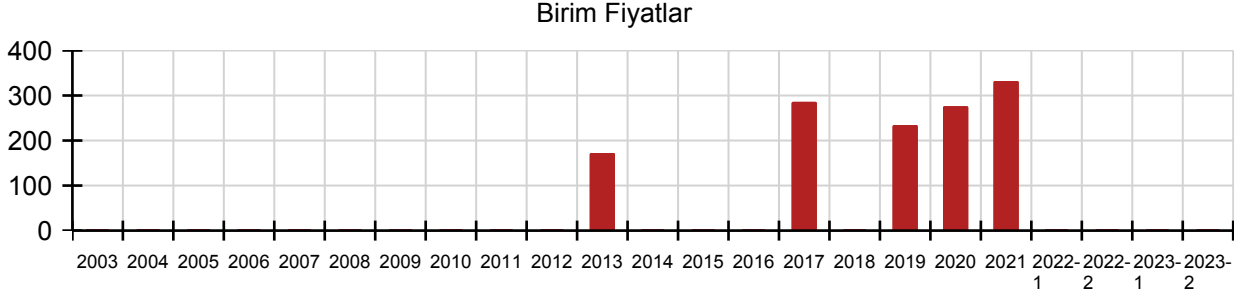

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, idarece verilecek talimatave orijinal örneğine uygun olarak tempan duvar ve horasan harçlı dolgu arasına 120 cm ile 150 cm arası kalınlıkta, kalınlığı yukarıdan aşağıya doğru artacak şekilde kademeli olarak horasan harcı ile sıralı moloz taş duvar yapılması, moloz taşların geniş yüzeylerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, taş sıralarının iç yüzeyde horasan harçlı dolgu dış yüzeyde yonu taşı ile giriftliğinin sağlanarak şakülü derzleri alt sıradaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine taş kama kullanılması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Moloz taş bedeli ve nakli.

Ölçü:

Yapılan moloz taş duvarın m3 cinsinden hacmidir. 0,15 m3'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

(1) Yeni moloz taşı kullanılırsa bedeli Poz KTK-0209/1'den ödenir.

(2) Sıralı moloz taş duvar imalatı, tempan duvar ile aynı anda ve aynı seviyede yapılarak tamamlanacaktır.

KTK-0903/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.