

## KTK-0903/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0903/1</b>
<b>Tanımı</b>	Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	332,05	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	172,29	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	285,95	0,00	0,00
2019	234,26	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	276,26	0,00	0,00

## KTK-0903/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

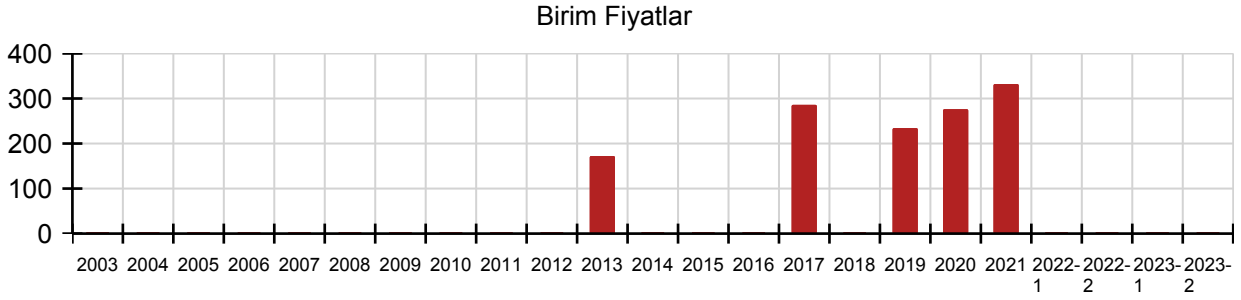

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, idarece verilecek talimatave orijinal örneğine uygun olarak tempan duvar ve horasan harçlı dolgu arasına 120 cm ile 150 cm arası kalınlıkta, kalınlığı yukarıdan aşağıya doğru artacak şekilde kademeli olarak horasan harcı ile sıralı moloz taş duvar yapılması, moloz taşların geniş yüzeylerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, taş sıralarının iç yüzeyde horasan harçlı dolgu dış yüzeyde yonu taşı ile giriftliğinin sağlanarak şakülü derzleri alt sıradaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine taş kama kullanılması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Moloz taş bedeli ve nakli.

Ölçü:

Yapılan moloz taş duvarın m3 cinsinden hacmidir. 0,15 m3'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

(1) Yeni moloz taşı kullanılırsa bedeli Poz KTK-0209/1'den ödenir.

(2) Sıralı moloz taş duvar imalatı, tempan duvar ile aynı anda ve aynı seviyede yapılarak tamamlanacaktır.

## KTK-0903/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.