

KTK-0815/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-0815/1

Tanımı Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 632,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 36,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 85,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 131,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 115,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 161,83 | 0,00 | 0,00 |

KTK-0815/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

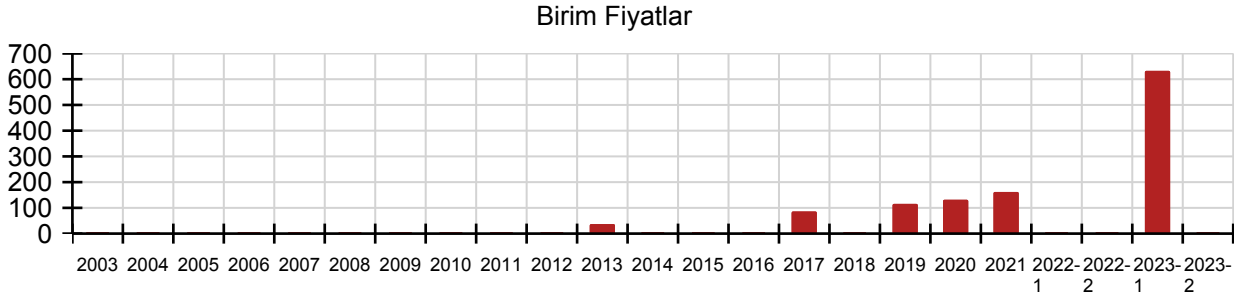

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mevcut yonu taşının ıslah edilerek düz veya kavisli döşeme yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökümden çıkmış ve depoya nakledilmiş idare malı döşeme taşlarının yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, yerinde kalacak kısımlara ve patinasına zarar verilmeden işlenerek ıslah edilmesi; taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalacak 5 cm'lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, döşeme harcına oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; horasan harcıyla yerine konulan taşların terazisine getirilerek geçici kaba derzlerinin yapılması; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Derz yapılması.

Ölçü:

Yerine konulan döşeme kaplamasının üst yüzünün m² cinsinden alanıdır.

(1) Mukavemetin artırılması amacıyla imalatlarda kullanılan harçlara (KTK-2/1/10)%5 oranında puzolan esaslı hidrolik kireç katılacaktır.

KTK-0815/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.