

## KTK-0706/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0706/1</b>
<b>Tanımı</b>	Kenet-Zivana Demiri vb.Yapılması Ve Yerine Konulması
<b>Birimi</b>	kg
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	12,92	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	8,11	0,00	0,00
2020	23,70	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	19,45	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	66,31	0,00	0,00

## KTK-0706/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

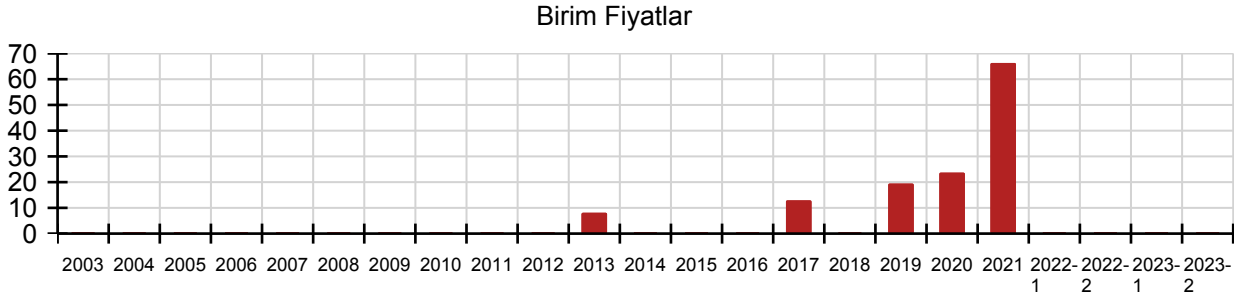

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak tek parçalı, dolu kesitli, üzeri galvanizle kaplanmış, kenet-zıvana demirinin temini, projesinde gösterilen ölçülerde hazırlanan kenet-zıvana demirinin önceden açılmış taş yuvalarına yerleştirilmesi, kenet-zıvana demirinin işyerine taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Bitmiş imalatın yerine takılmadan önce tartılarak ağırlığının tutanakla tespit edilmesi, yerine takılıp çalışır durumda olduğu tespit edildikten sonra tutanakta belirtilen ağırlığının kg cinsinden ölçüsüdür.

(1) Üzeri galvanizle kaplı olmayan kenet-zıvana demirleri imalatta kullanılmayacaktır. Ödemeye esas olacak kenet-zıvana demirleri idare ile birlikte şantiyede tartılıp tutanağa bağlanarak teslim alınacaktır.

(2) Kenet-zıvana demirleri taş yüzeylerine açılan kanal-delik ebatları ile uyumlu olacaktır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-0706/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.