

KTK-0503/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0503/1
Tanımı	Araştırma Kazısı Yapılması (El İle)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	147,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	59,71	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	101,66	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

KTK-0503/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

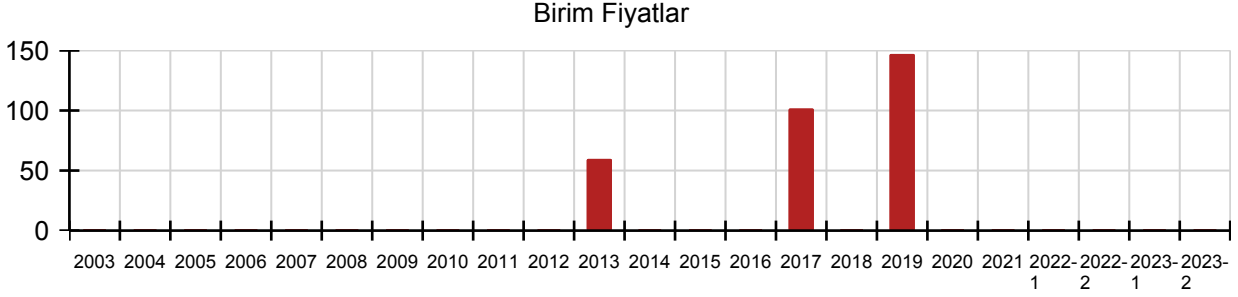

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak araştırma kazısı yapılması (el ile).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve İdarece verilecek talimata uygun olarak yapıya zarar verilmeden rölövesi alınacak olan eserin orijinal ölçülerinin tespiti, temeli veya benzeri orijinal kalıntılarının meydana çıkarılması için köprü yakın civarında itinalı olarak ve el ile araştırma kazısı yapılması, kazı sırasında bulunacak yapı unsurlarının tahrip edilmemesi, bulunacak taş, tuğla, çini, madeni veya ahşap vb. tarihi niteliği olan parçaların itina ile topraktan ayıklanarak tutanakla idareye teslim edilmesi, kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istifi, kazı yapılan alanın ölçülerinin alınarak krokisinin çıkarılması, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yapılan kazının rölövesine göre bulunan m³ cinsinden hacmidir. Kazıdan çıkan kalıntıların hacmi düşülmez.

(1) Araştırma kazıları itinalı yapılacak olup, miktarı idarece belirlenecektir. Ancak araştırma amaçlı olmayan kazılar KTK-14.100/1 ve KTK-14.101/1 pozlarından ödenecektir. Tarihi köprü yapı elemanına 1 m'den daha yakın kazılar hiç bir surette makineli olarak yapılmayacaktır.

(2) Kazı yapılmadan önce ve kazı yapıldıktan sonra kazı alanının rölövesi alınacaktır.

(3) Projesinde gösterilmeyen yerlerde ve İdarenin izni dışında yapılan kazılar, kazı sırasında herhangi bir sebeple meydana gelecek yıkılmalardan dolayı artan kazı hacimleri, tabii zemin rölövesi alınmadan yapılan kazılar ve iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.

(4) Kazı sonucunda ortaya çıkarılan tarihi niteliğe sahip parçaların idarenin göstereceği yere taşınması bedeli teklif birim fiyata dahildir.

KTK-0503/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.