

KTK-0502/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0502/1
Tanımı	Kum ve Çakıl Serilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	370,60	0,00	0,00
2013	62,41	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	93,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	140,10	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	120,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	104,11	0,00	0,00

KTK-0502/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

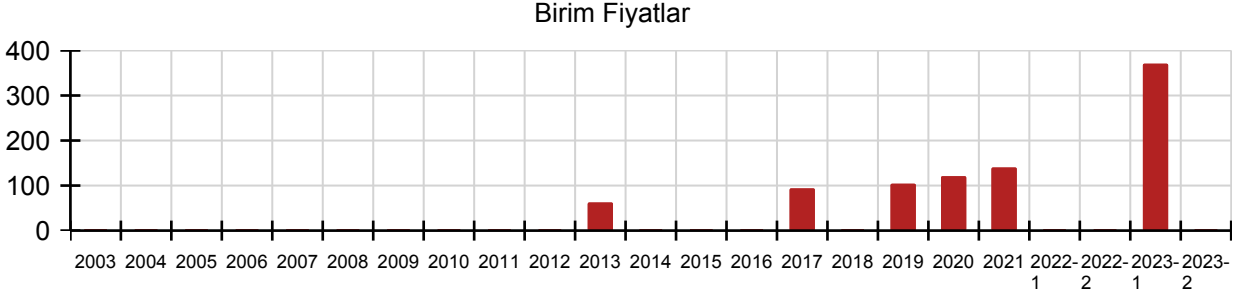

Yapım Şartları

Onaylı Demir ve Çelik Köprü bünyesinde ve çevre düzenleme projesine uygun olarak kum ve çakıl serilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine ve İdarece verilecek talimata uygun olarak kum veya çakıl serilecek sathın önceden tokmaklanarak sıkıştırılması, kum ve çakılın temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, projesinde ve idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenen kalınlıkta kum veya çakıl serilmesi ve tesviye edilmesi işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Serilen kum ve çakılın alanı ile kalınlığının çarpımının m³ cinsinden ölçüsüdür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0502/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.