

## V.2116/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/B2

**Tanımı** Kavisli Satihta Horasan Harcı İle Tesviye Betonu Dökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 881,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2377,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5024,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3281,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2110,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1073,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1838,24      | 0,00          | 0,00            |

## V.2116/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

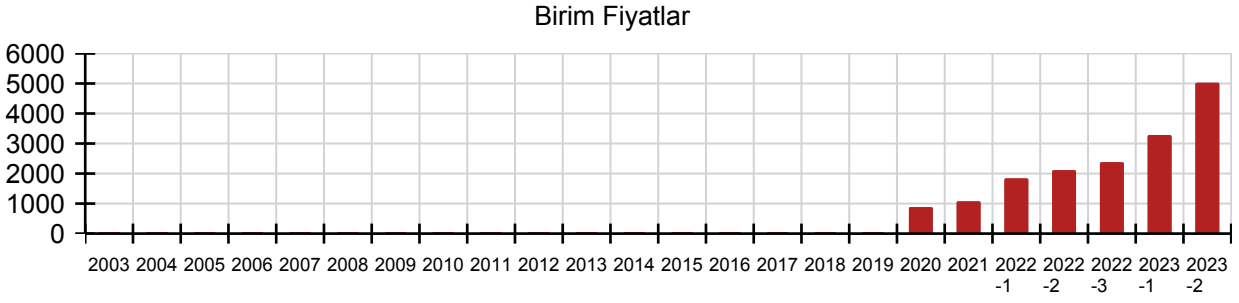

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli dam satırlarda poz no V.0118/A da tanımlı horasan harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesi, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:  
ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |           |
| V.0118/A  |                 | Horasan harcı yapılması (örgü ve kaba sıva için) (kireç:agrega=1:2) | m <sup>3</sup> | 1,000000  |
| 04.V001/1 |                 | Su  | m <sup>3</sup> | 0,200000  |
|           |                 | İşçilik:  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassis usta yardımcıları  | Saat           | 8,000000  |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi  | Saat           | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.