

KTK-0346/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0346/1
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Çürütülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1153,75	0,00	0,00
2020	1333,75	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	1793,63	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	6000,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	406,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	806,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

KTK-0346/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

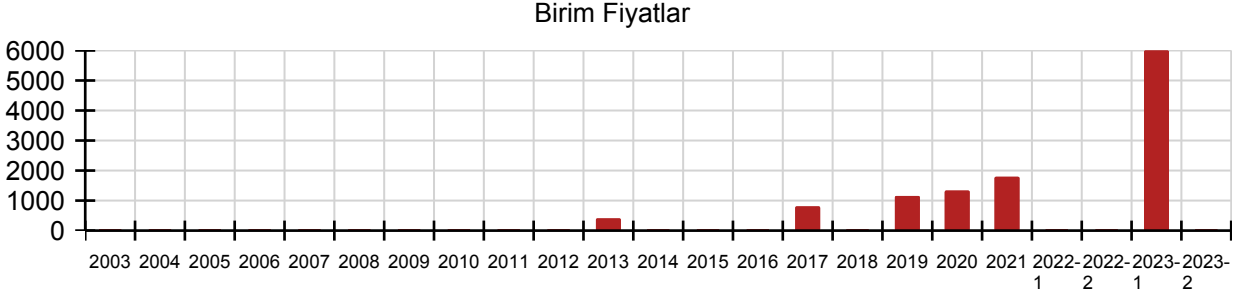

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı çürütülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi mümkün olmayan yerlerde etrafındaki sağlam olan imalatlara zarar verilmeden 30 cm derinlikten az olmayacak şekilde yonu taşının itina ile çürütülmesi, yerinin temizlenerek yıkanması, çıkan molozun yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istif edilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Çürütülen yonu taşının m3 cinsinden hacmidir.

(1) Asgari iki kenarı çürütülmeyen ve yerinde mevcut eski kaplama taşı ile birleşmeyen taşlar çürütme olarak kabul edilmez ve bedeli ödenmez.

KTK-0346/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.