

## V.2116/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/B2

**Tanımı** Kavisli Satihta Horasan Harcı İle Tesviye Betonu Dökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5024,81	0,00	0,00
2022-1	1838,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	881,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	1073,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	2377,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	2110,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3281,19	0,00	0,00

## V.2116/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

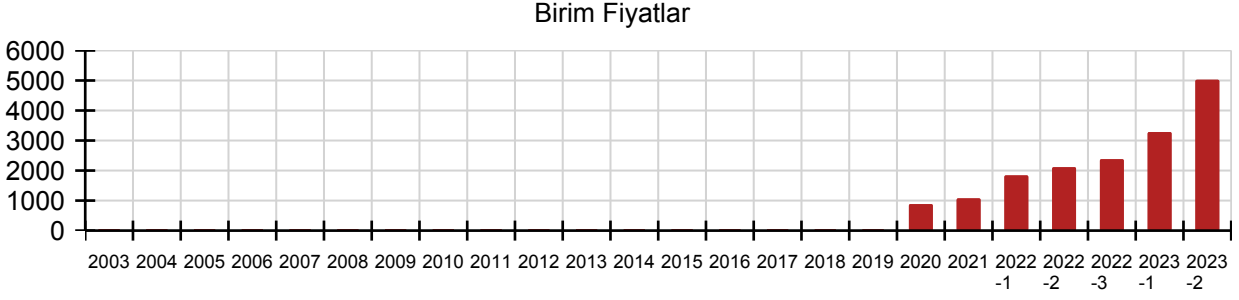

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli dam satırlarda poz no V.0118/A da tanımlı horasan harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesi, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:  
ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan harcı yapılması (örgü ve kaba sıva için) (kireç:agrega=1:2)	m <sup>3</sup>	1,000000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.