

V.0401/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/F02

Tanımı Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Yüzeylerde Kalem İşi Bulunmayan Özgün Sıva Yüzeylerinin Ortaya Çıkarılması İçin Çok İtinalı Horasan Raspası Yapılması

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	651,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	460,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

V.0401/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

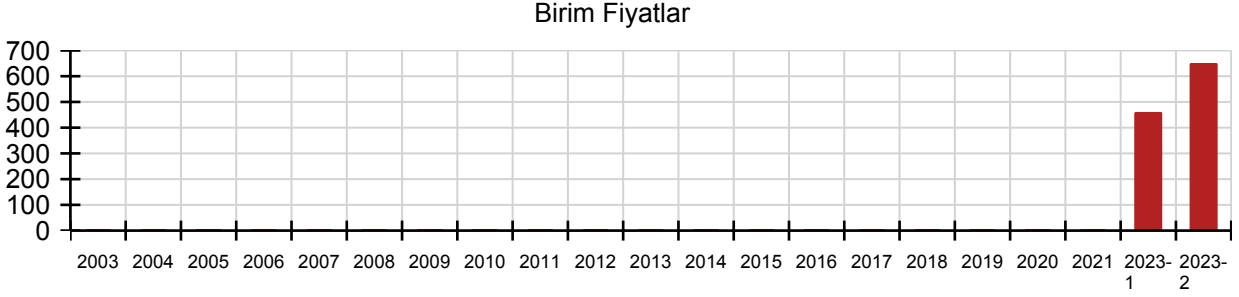

Yapım Şartları

Arařtırma rasparaları sonucu özgün sıva bulunduđu kesin belli olan kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli yüzeylerde (altındaki tař, tuđla veya ilk dönem sıva vb.) hiçbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla özgün sıvanın ortaya çıkarılması için çok itinalı bir şekilde horasan sıva raspasının yapılması, yumuřak fırça ile tozdan arındırmak için temizlenmesi, řantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işinde her türlü işçilik, yüklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1-Özgün sıvalı yüzeyler üzerinde horasan sıva raspası kaç kat ise ödenir. 2- Özgün sıvalı yüzeyler üzerindeki alçı, horasan, çimento harçlı sıva, yağlı macun vb. katmanların itinalı raspası kaç kat ise ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	6,000000
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		(Ustaya yardımcı, şantiye içi yatay ve düşey taşıma)		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.