

## V.2116/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/C1

**Tanımı** Düz Satıhta Puzolan Katkılı Harç İle Tesviye Harcı Dökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	1601,61	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	766,14	0,00	0,00
2023-1	2654,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	3836,00	0,00	0,00
2022-3	1836,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	928,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	1376,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## V.2116/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

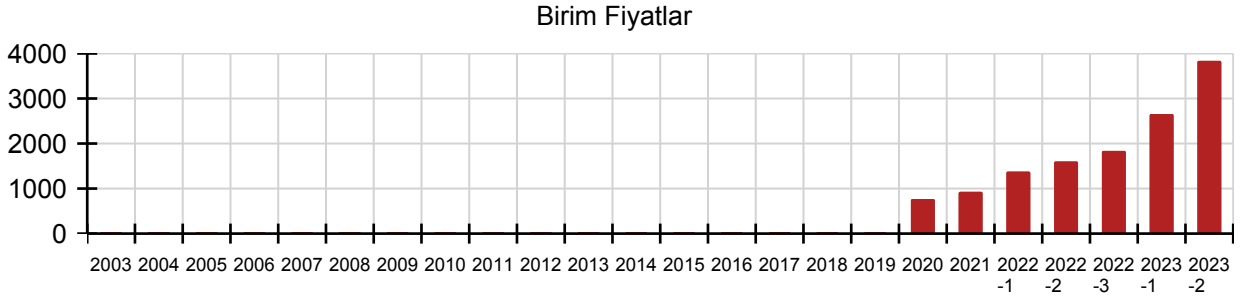

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz dam satırlarda poz no V.0104/D de tanımlı puzolan katkılı kireç harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesi, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/D		Puzolan katkılı orta ve düşük dayanımlı duvar harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	1,000000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.