

## KTK-1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-1661/1</b>
<b>Tanımı</b>	Mevcut Taş Aralarına Derz Altı Dolgusu Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	55,67	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	33,85	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	84,65	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## KTK-1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

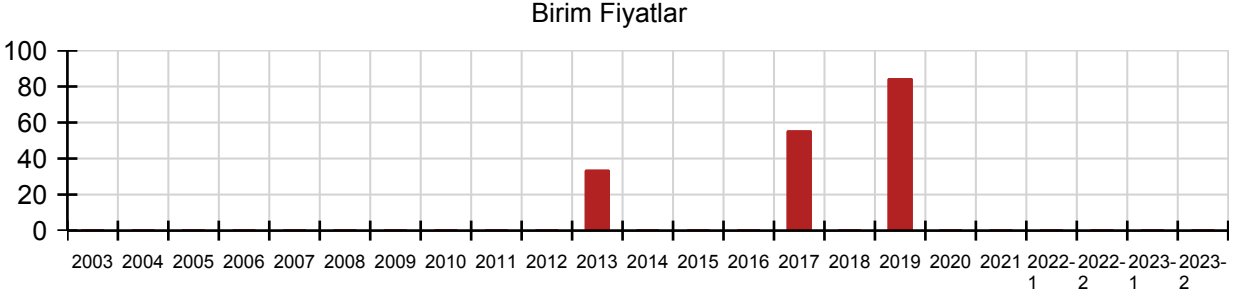

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde mevcut taş aralarına derz dolgusu yapılması.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak yılların tahribatı ile yer yer dökülmüş ve oyulmuş, yerinden hareket etmiş ve 2 cm'ye kadar şakülünden ve terazisinden kaçmış, yonu taşı imalatlarda 8 mm, moloz taş imalatlarda 15 mm genişliğinde yapılacak derz yenilemesi ile düzeltilemeyecek durumdaki mevcut duvar, kemer ve tonoz yüzeylerinde ortalama 2 cm genişliğe kadar horasan harcı ile derz dolgusu yapılması, taş köşelerinin kırılmadan ve patinasına zarar verilmeden en az 5 cm derinliğe kadar itina ile derz açılması, varsa bitki kökleri vb. yabancı maddelerin temizlenmesi, açılan derz aralarının yıkanarak tekrar derz yapılacak hale getirilmesi; horasan harcıyla taş aralarına derz dolgusu yapılması, derz yüzüne fırça sürülmeden önce çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, taş yüzeyinde kalacak harç artıklarının temizlenmesi; harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yoktur.

**Ölçü:**

Derzi yapılan yüzeyin m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.