

V.0902/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0902/C03

Tanımı Horasan Harcı İle ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş Kaplama Yapılması
İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	647,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	946,31	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

V.0902/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

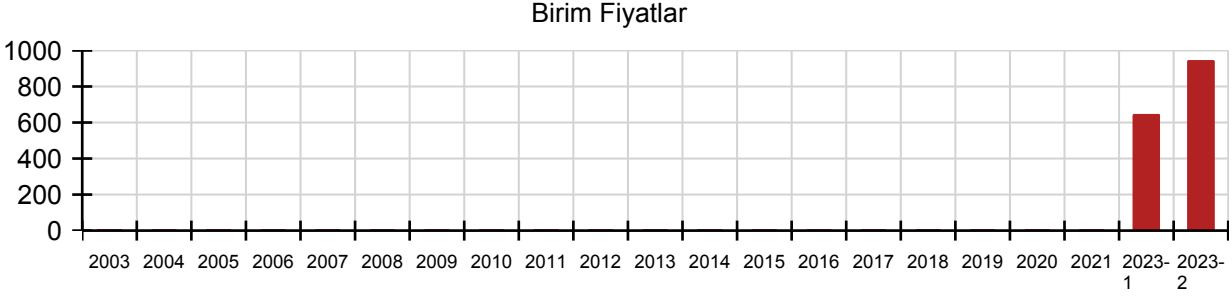

Yapım Şartları

Kontrollukçe verilecek direktife veya projesine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun şekilde ve ölçüde çürütölen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta mevcut moloz veya yeni ocak taşı ile poz no:V.0129'da belirtilen horasan harcı ile moloz taş kaplama yapılması işçiliđi, moloz taşların geniş yüzlerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, şakuli derzlerin alttaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırılması, harç kalınlıđının en fazla 4 cm. olması, yonu taşı veya tuđla ile bağlantı gerektiđinde sıraların bu bağlantıyla uygun seviyelerde örölmesi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş kaplamanın varsa projesinde ve imalattan alanı m2 cinsinden ölçölerek bedeli ödenir, Hatıl veya lento alanları düşölür.

NOT :1- Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.

2- Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0902/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129		Horosan duvar harcı	m ³	0,080000
		İşçilik:		
		Hazırlanması ve Yerine Konulması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.