

## KTK-0904/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0904/1</b>
<b>Tanımı</b>	Moloz Taşından Kemer Veya TonoZ Yapılması İşçiliği
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	581,52	0,00	0,00
2013	203,90	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	2165,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	343,60	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	706,49	0,00	0,00
2019	494,66	0,00	0,00

## KTK-0904/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

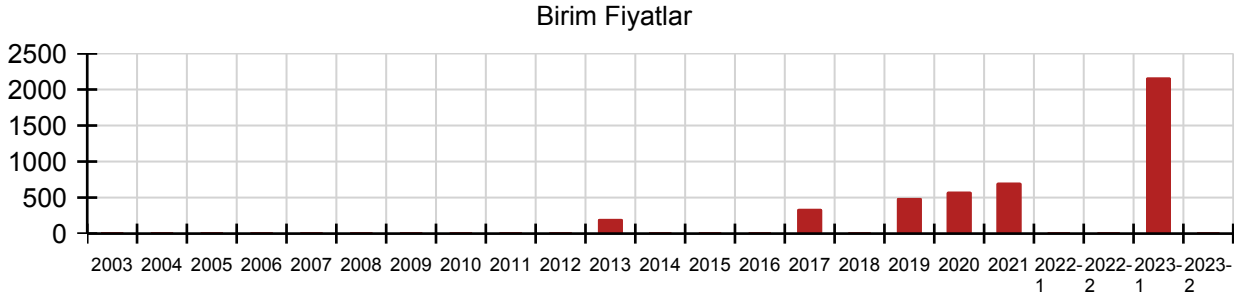

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde sıralı moloz taş duvar tekniği ile kemer veya tonoz yapılması işçiliği.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak Poz KTK-0903/1 şartlarıyla taş sıralarının genişliği tonoz boyunca aynı yükseklikte düzgün sıralar halinde olmak koşuluyla yüzüne derz yapılacak tarzda taş yüzünün madırğa ile düzeltilmesi, kalıba üzengi hattına paralel olarak yerleştirilmiş horasan harçlı sıralı moloz taş tonoz yapılması, poz KTK-1225/1 şartlarıyla horasan harçlı sıralı moloz taş ile kemer yapılması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıt, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Moloz taş bedeli ve nakli, derz yapılması.

**Ölçü:**

Yapılan sıralı moloz taş kemer veya tonozun m3 cinsinden hacmidir. 0 – 15 cm3'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

(1) Poz KTK-0902/1(1)'deki gibidir.

**Not:** Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-0904/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.