

## KTK-0821/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0821/2

**Tanımı** Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	153,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	735,95	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	176,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	80,96	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	127,96	0,00	0,00
2021	219,25	0,00	0,00

## KTK-0821/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

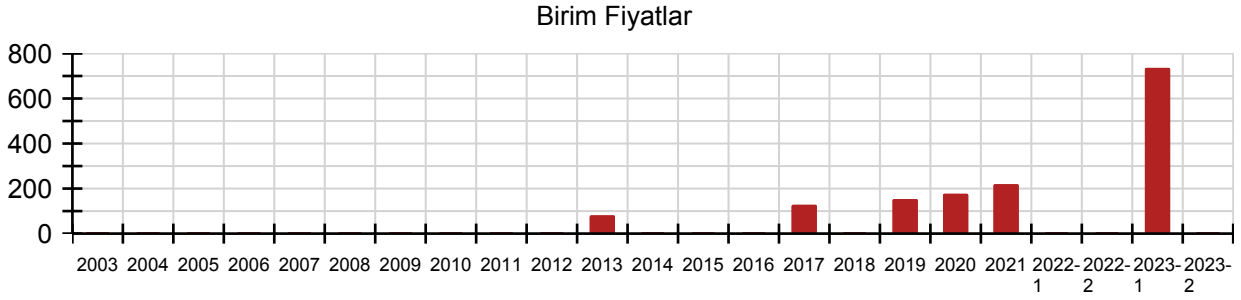

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak beton malzemesi ile döşeme yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak beton dökülecek alana ait kalıpların yerleştirilmesi, mukavemet artırıcı fiber lif katkı (600 gr/m<sup>3</sup>) hazır betonun temini, ortalama 10 cm kalınlığında serilmesi ve masterlanarak yüzey malasının yapılması, betonun su kanaması bitiminde renkli yüzey sertleştiricinin beton yüzeyine serilmesi, tekrar yüzey malasının yapılarak baskılama noktasına gelindiğinde kalıp ayırıcı ve antik renklendirici (köprü özgül taşına uygun renkte) kullanılarak kayrak taşı deseninin özel baskı setleri ile baskılanması, statik açıdan gerekli yerlerde genişleme derzlerinin derz kesme makinesi ile kesilmesi, uygulamadan 24-48 saat sonra basınçlı suyla yüzeyin yıkanması, geçirgenliğin önlenmesi ve leke tutmayı önleyen yüzey koruyucu ve parlaticının iki kat olarak yüzeye tatbik edilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Yapılan uygulamanın m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

(1) Hazır betona ait agrega boyutları, kullanılacak malzemeler, miktarları ve yüzey renkleri idare tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.

(2) Su drenajının sağlanabilmesi için baskı beton uygulaması projesinde belirtilen eğimde yapılacaktır.

## KTK-0821/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.