

V.0903/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0903/C03

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Sıralı Moloz Taş Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1148,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1517,40	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

V.0903/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

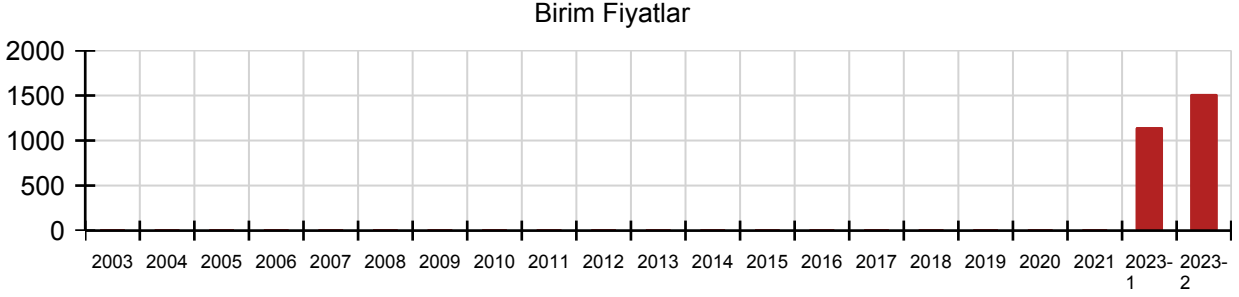

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun şekilde ve ölçüde olmak üzere poz no: V.0902/C04 şartlarıyla ve 500 doz hidrolik katkılı kireç harcı ile taş sıralarının yüksekliklerinin duvarın iki başında aynı olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzü madırğa ile düzeltilmiş olarak sıralı moloz taş kaplama yapılması işçiliđi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş kaplamanın varsa projesinde ve imalattan alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, Hatıl veya lento hacimleri düşülür.

NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 ' dan ödenir.

2-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0903/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,080000
		İşçilik:		
		Hazırlanması ve Yerine Konulması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.