

V.1102/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1102/B02

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı İleyonu Taşından 50xserbest Boy Ortalama 20-25 Cm. Derinlikte Yatay Ve Dikey Derzli Kaba Yonu Taşı İle Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	3585,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	2541,65	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1102/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

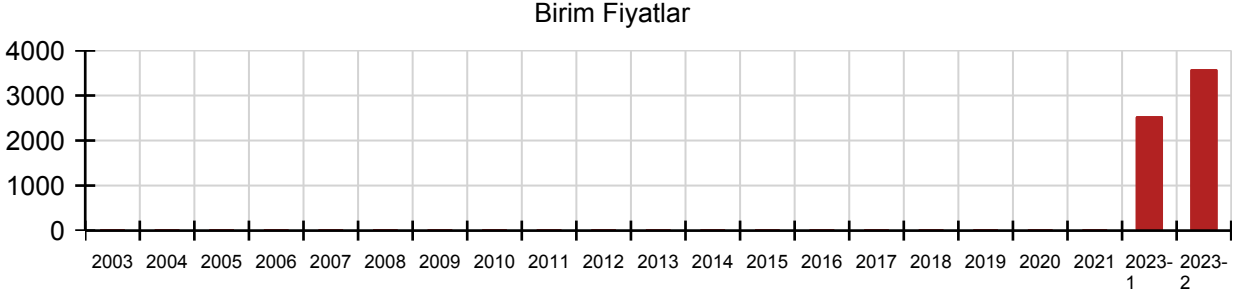

Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B şartlarıyla, ortalama 20-25 cm. derinlikte 50Xserbest boy, kaba yonu tařla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması iřçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dıř yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplama dönen köřelerle kaplama yapılmıř olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tař bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1102/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,090000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.