

V.1229/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1229/B01

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Mevcut Düz Çörtenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	1305,49	0,00	0,00
2023-2	1828,40	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

V.1229/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

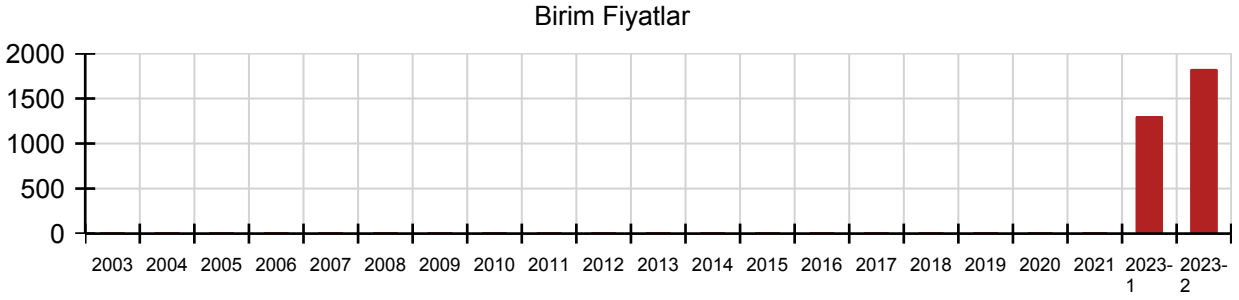

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre V.1229/B şartlarıyla mevcut yonu taşından her kesitte ve her boyda düz çörtenin ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Islah edilerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1229/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.