

## V.1500/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1500/A01

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boy ve Kesitte Mevcut Düz Çörtenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** M<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1674,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	2340,58	0,00	0,00

## V.1500/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

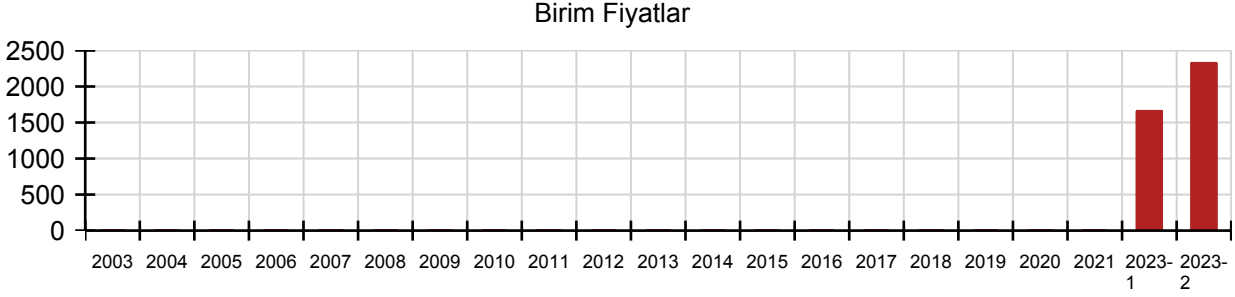

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre, mevcut düz çörtenin poz no: V.1500/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Islah edilerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.) NOT : Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1500/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,500000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.