

V.1646/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/05A

Tanımı Düz Yüzeyle Her Cins Mevcut Mezar Baş ve Ayak Taşlarının Formuna Uygun Olarak Çok İtinalı Bir Şekilde Tamamlanması

Birimi M

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5706,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1646/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

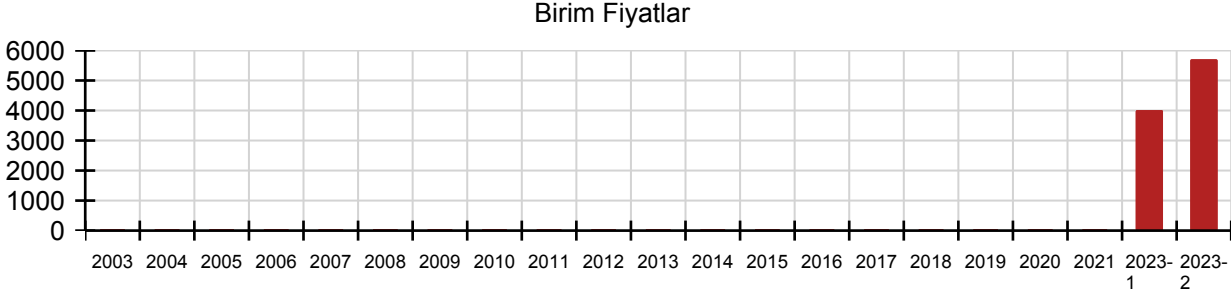

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazire alanında bulunan düz yüzeyli her cins mevcut mezar taşlarının çok itinalı bir şekilde tamamlanması için kalıp çıkarılması, çıkarılan kalıba uygun şekilde kesilip hazırlanarak işlenmesi, mevcut taş ile yeni hazırlanan parçanın birleştirilmesi işi için her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Tamamlama yapılan mezar taşlarının tamamlanan kısmın uzun kenarı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1646/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | (Tamamlanacak parçaya uygun kalıp çıkarılması) | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 1,000000 |
| | | (Tamamlanacak Parçanın Hazırlanması) | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 1,000000 |
| | | (Tamamlanacak Parçaların Uygun Şekilde İşlenmesi) | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 20,000000 |
| | | (Tamamlanacak Parçaların Teraziye Uygun Birleştirilmesi) | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 2,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| | | (Yükleme, Taşıma, Boşaltma) | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.